




G4D310CK0301S

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

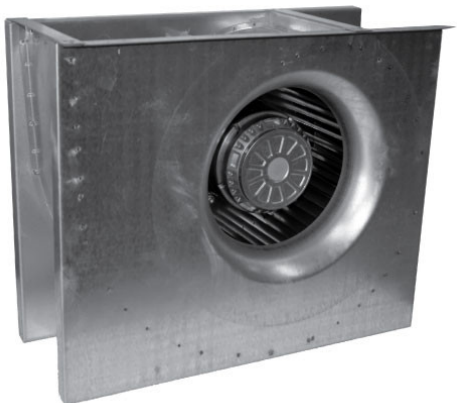

Tekniset tiedot

Kuvaus	Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin
Jännite	3~230/400 D/Y VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	2,18 kW
Nimellisvirta	6.75/3.90 A
Kierrosluku	1310 rpm
Ilmavirta	1306.00 l/s
Ilmavirta	4700.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-25...+55 °C
Moottorin tyyppi	M4D138-HF
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Lämpökytkin ulostuoduin johdoin, liitettävä ulkoiseen moottorisuojaan.
Suojausluokka	IP54
Moottorin eristysluokka	F
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin, terästä.
Runko / kaapu	Galvanoitua teräspeltiä
Sähköinen kytkentä	KytKentärasia
Hyväksynnät	CE
Paino	32.5 kg
Korvaa aikaisemmat mallit	DKE315-4, CT315-4
LVI Numero	8025144
Tuotenumero	46707420


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



G4D310CK0301S

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Ominaiskäyrä

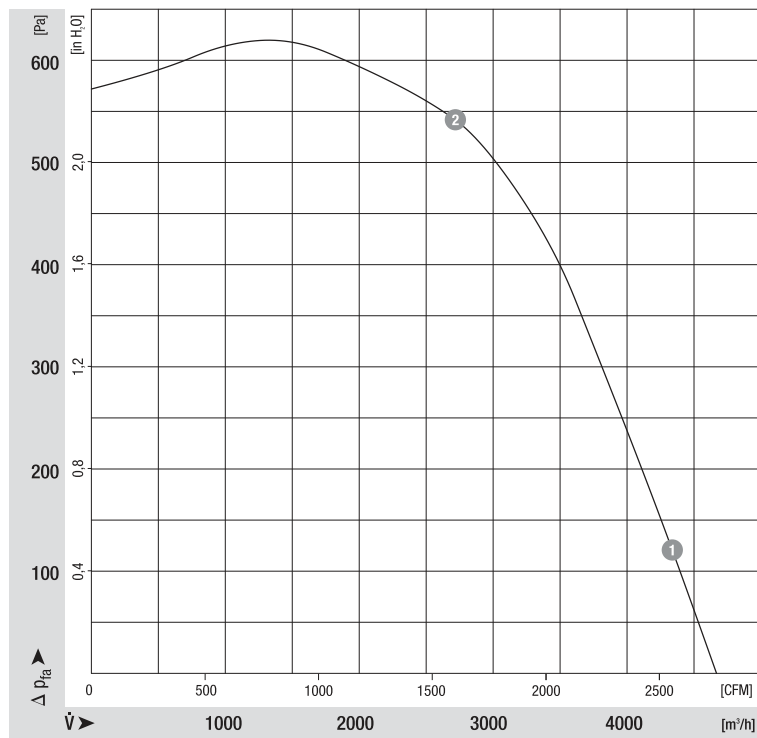


	n [rpm]	P ₁ [kW]	I [A]	L _{pA} [dB(A)]
1	1330	1.96	6.29/3.63	82
2	1410	1.12	4.43/2.56	77



G4D310CK0301S

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Piirros

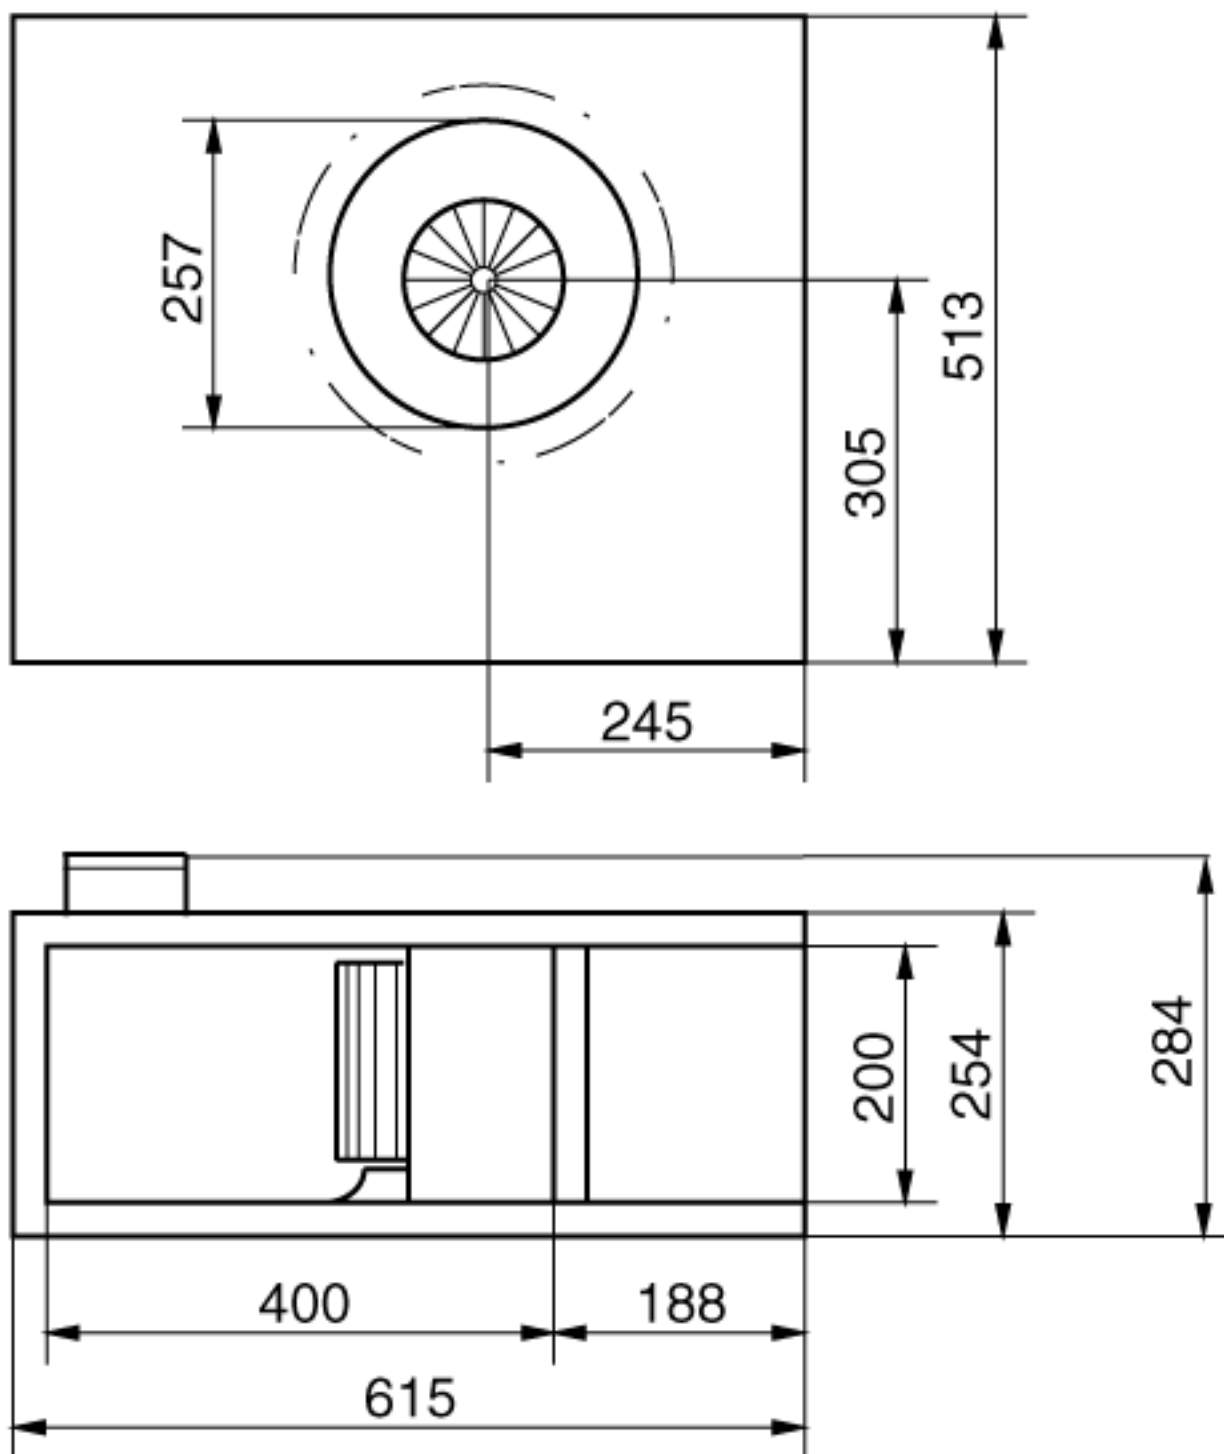




G4D310CK0301S

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Kytentäkaavio


D1) Kolmiokytkentä (3~ 230 VAC)

lämpösuojalla ulostuoduin johdoin

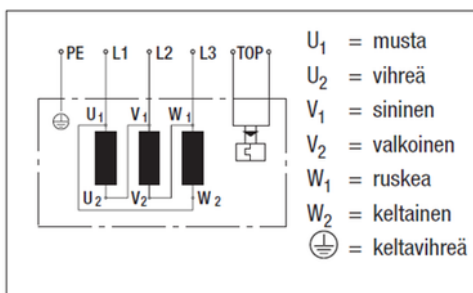

D2) Tähtikytkentä (3~ 400 VAC)

lämpösuojalla ulostuoduin johdoin

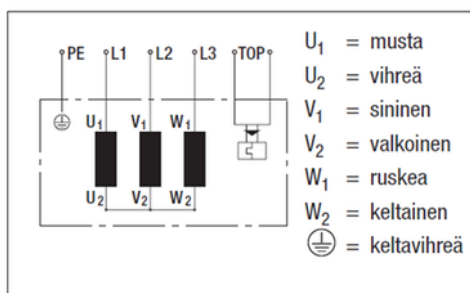

Pyörimissuunta saadaan päinvastaiseksi kytkemällä vaiheet toisinpäin.

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi