



R2E140AE77B9

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

Tuote on tarkoitettu varaosaksi.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	105 W
Nimellisvirta	0.46 A
Kierrosluku	1400
Kondensaattori	2 µF (tilattava erikseen)
Käyttölämpötila-alue	-25...+40 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään
Moottorin tyyppi	M2E068-BF
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkin moottorisuoja, palautus katkaisemalla verkkovirta.
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Materiaali	Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin valmistettu pellistä, lakattu mustaksi.
Siipipyörä	F-pyörä
Sähköinen kytkentä	Johto 450 mm
C-mitta	72 mm
Paino	1.2 kg
Korvaa aikaisemmat mallit	R2E140AB0126, R2E140AE4027, R2E140AE7723, R2E140AE7753, R2E140AL4019, R2E140AT7714, R2E140AZ3810, R2E140BP7709, R2E140BP7710
Tuotenumero	R2E140AE77B9

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet R2E140AE77B9


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
Kondensaattori 2 µF	358-TK0020-I	Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä.



R2E140AE77B9

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

Piirros

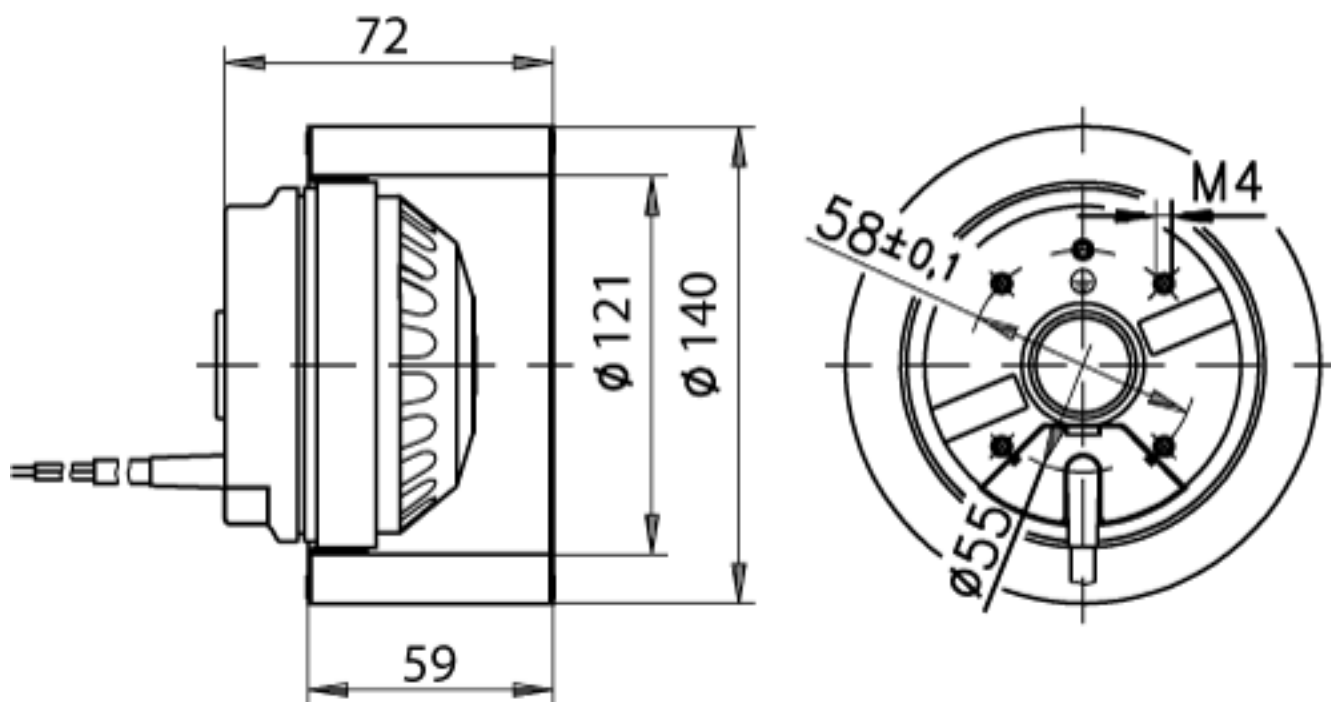




R2E140AE77B9

Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla

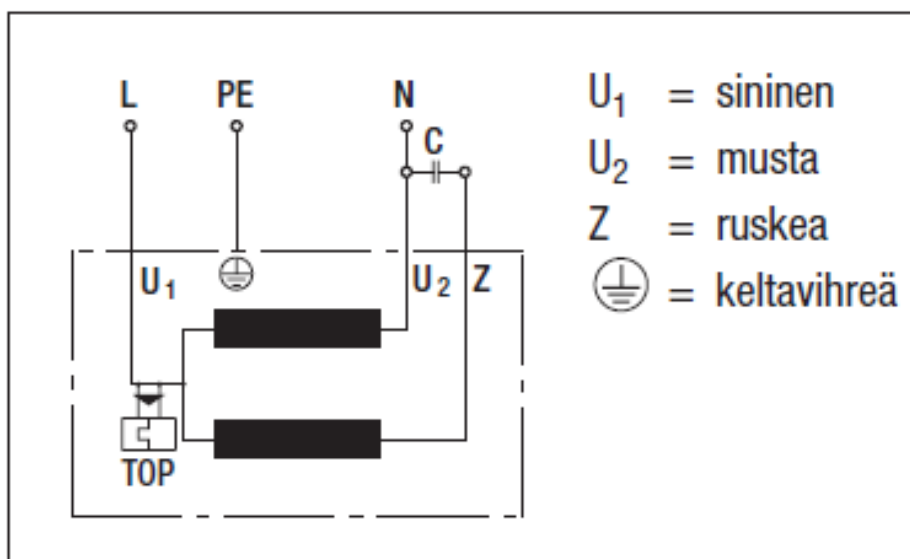

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi