




D4E250CA0101

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

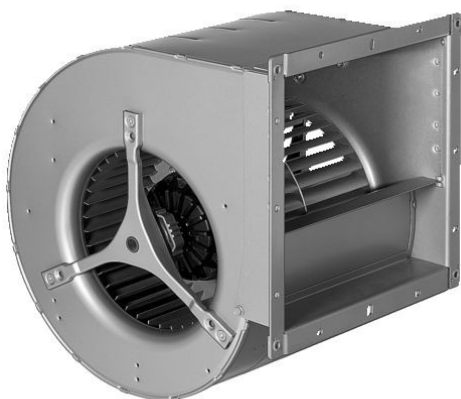

Tekniset tiedot

Kuvaus	Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	1250 W
Nimellisvirta	6.0 A
Kierrosluku	1200 rpm
Kondensaattori	14 µF
Ilmavirta	1042.00 l/s
Ilmavirta	3750.0 m3/h
Paineen rajoitus	Minimi staattinen vastapaine 100 Pa
Käyttölämpötila-alue	-40...+40 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna kytkentäpuolelta
Moottorin tyyppi	M4E094-LA
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Lämpökytkin ulostuoduin johdoin, liitettävä ulkoiseen moottorisuojaan.
Suojausluokka	IP20
Moottorin eristysluokka	F
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin, terästä.
Runko / kaapu	Galvanoitua teräspeltiä
Sähköinen kytkentä	Johto, 600mm
Hyväksynät	CE
Paino	16.3 kg
Tuotenumero	D4E250CA0101

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet D4E250CA0101


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
Kondensaattori 14 µF	358-TK0140-I	Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä.



D4E250CA0101

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

Ominaiskäyrä

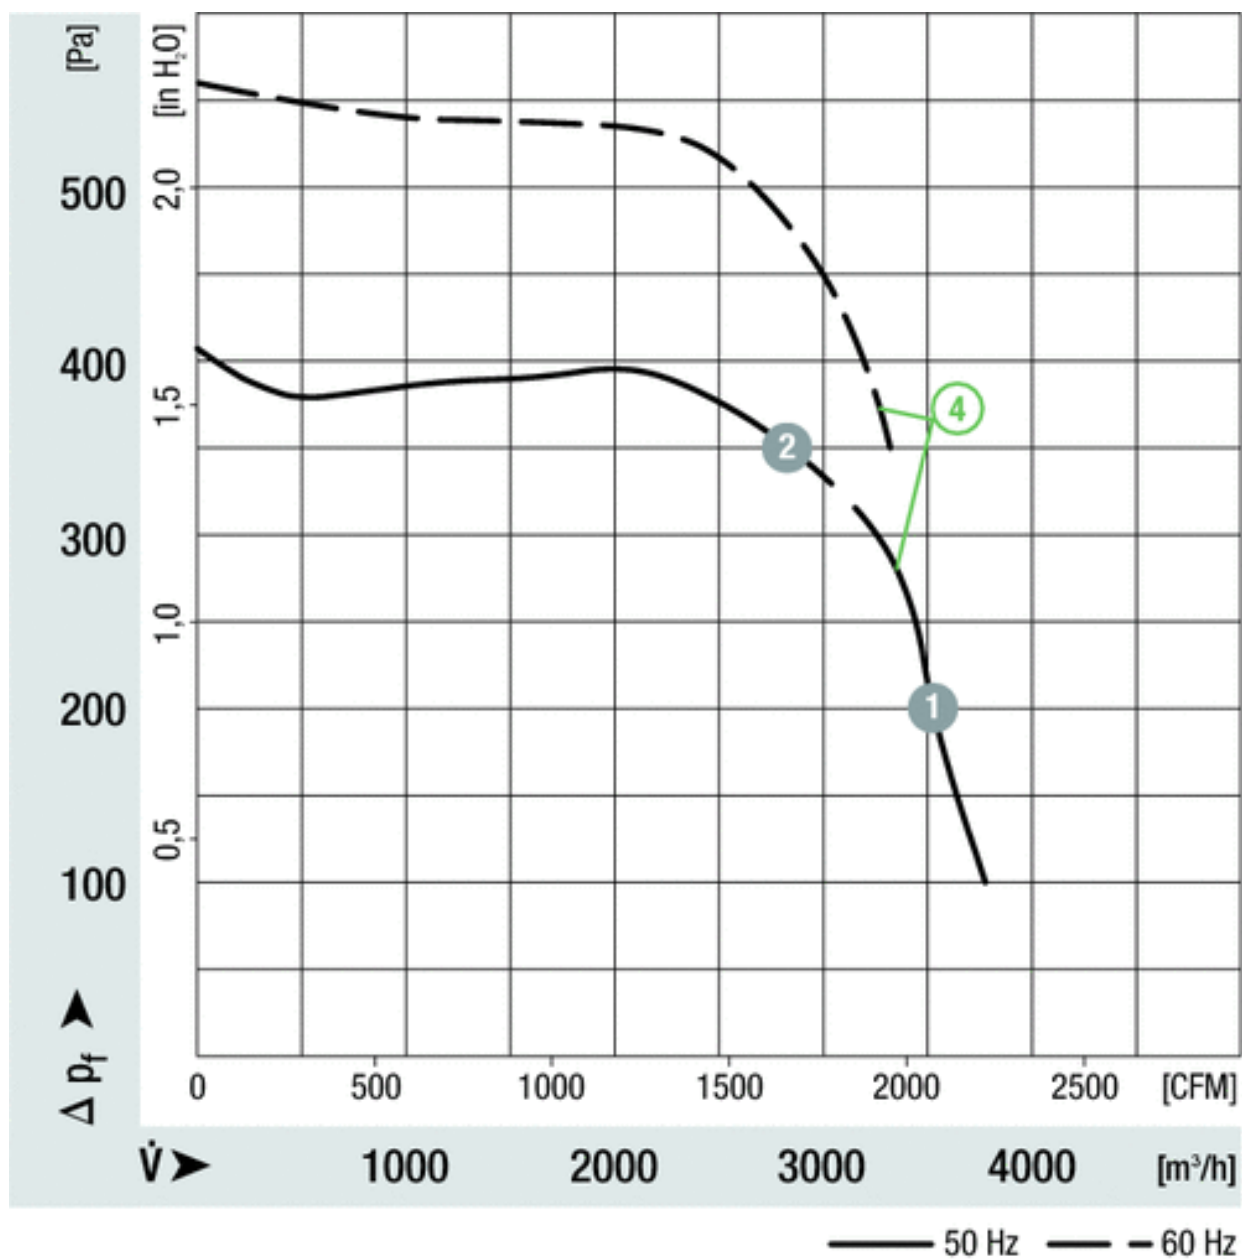


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]	I [A]	L_{pA} [dBA]
④ ①		1270	1100	5,31	72
④ ②		1370	788	3,94	69



D4E250CA0101

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

Piirros

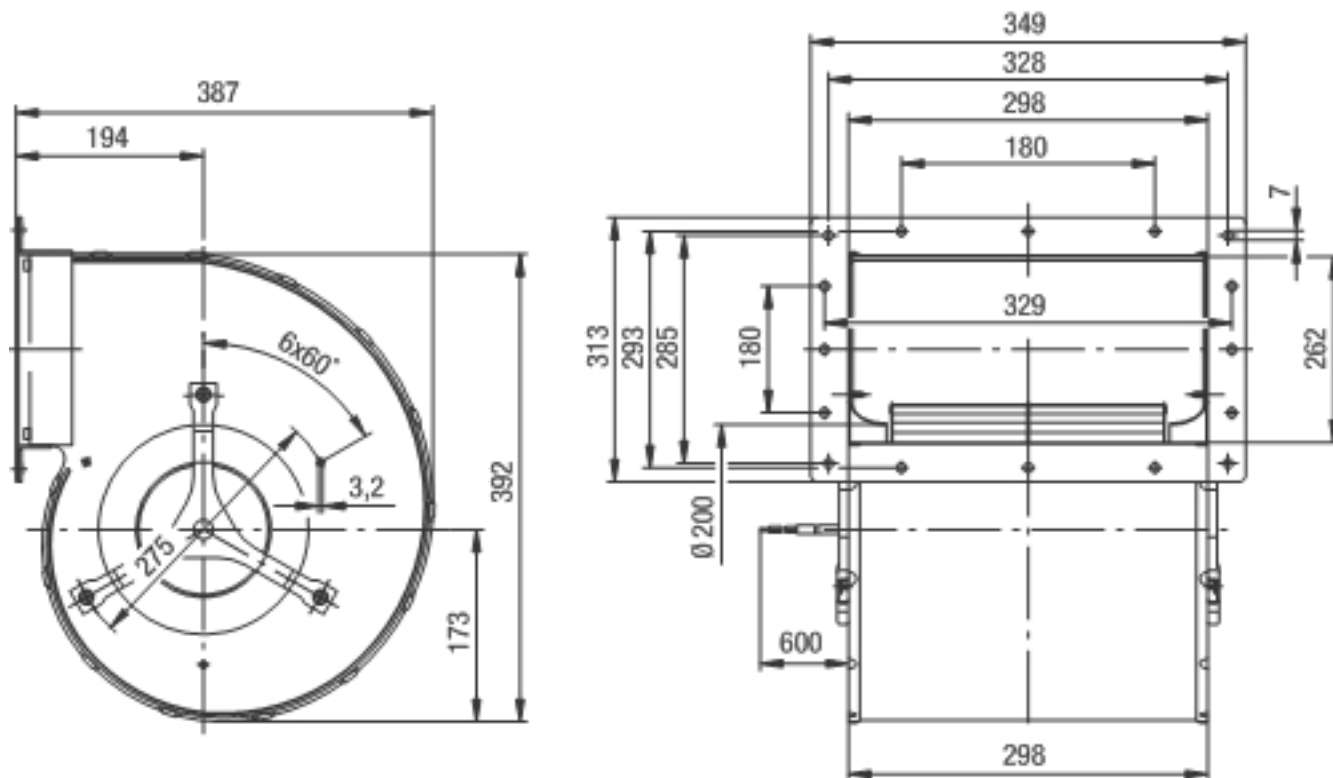



Kytkentäkaavio

U_1 = sininen
 U_2 = musta
 Z = ruskea
 = keltavihreä

Yhteystiedot

Puistotie 1
02760 Espoo
Puh. (09) 8870 220
Fax (09) 8870 2213
mailbox@ebmpapst.fi
www.ebmpapst.fi