



G4E225EK0503

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin



Huomioi ErP-direktiivi!

Tämä tuote ei täytä nykyisen ErP-direktiivin vaatimuksia. Siksi sitä myydään ainoastaan varaosapuhaltimeksi.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	485 W
Nimellisvirta	2.3 A
Kierrosluku	1260 rpm
Kondensaattori	6 µF
Ilmavirta	494.00 l/s
Ilmavirta	1780.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-40...+55 °C
Moottorin tyyppi	M4E094-FA
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Lämpökytkin ulostuoduin johdoin, liitettävä ulkoiseen moottorisuojaan.
Suojausluokka	IP54
Moottorin eristysluokka	F
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin, terästä.
Runko / kaapu	Galvanoitua teräspeltiä
Sähköinen kytkentä	Johto 600mm
Hyväksynät	CE
Paino	9.8 kg
Tuotenumero	G4E225EK0503

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet G4E225EK0503


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
Kondensaattori 6 µF	358-TK0060-I	Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä.



G4E225EK0503

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Ominaiskäyrä

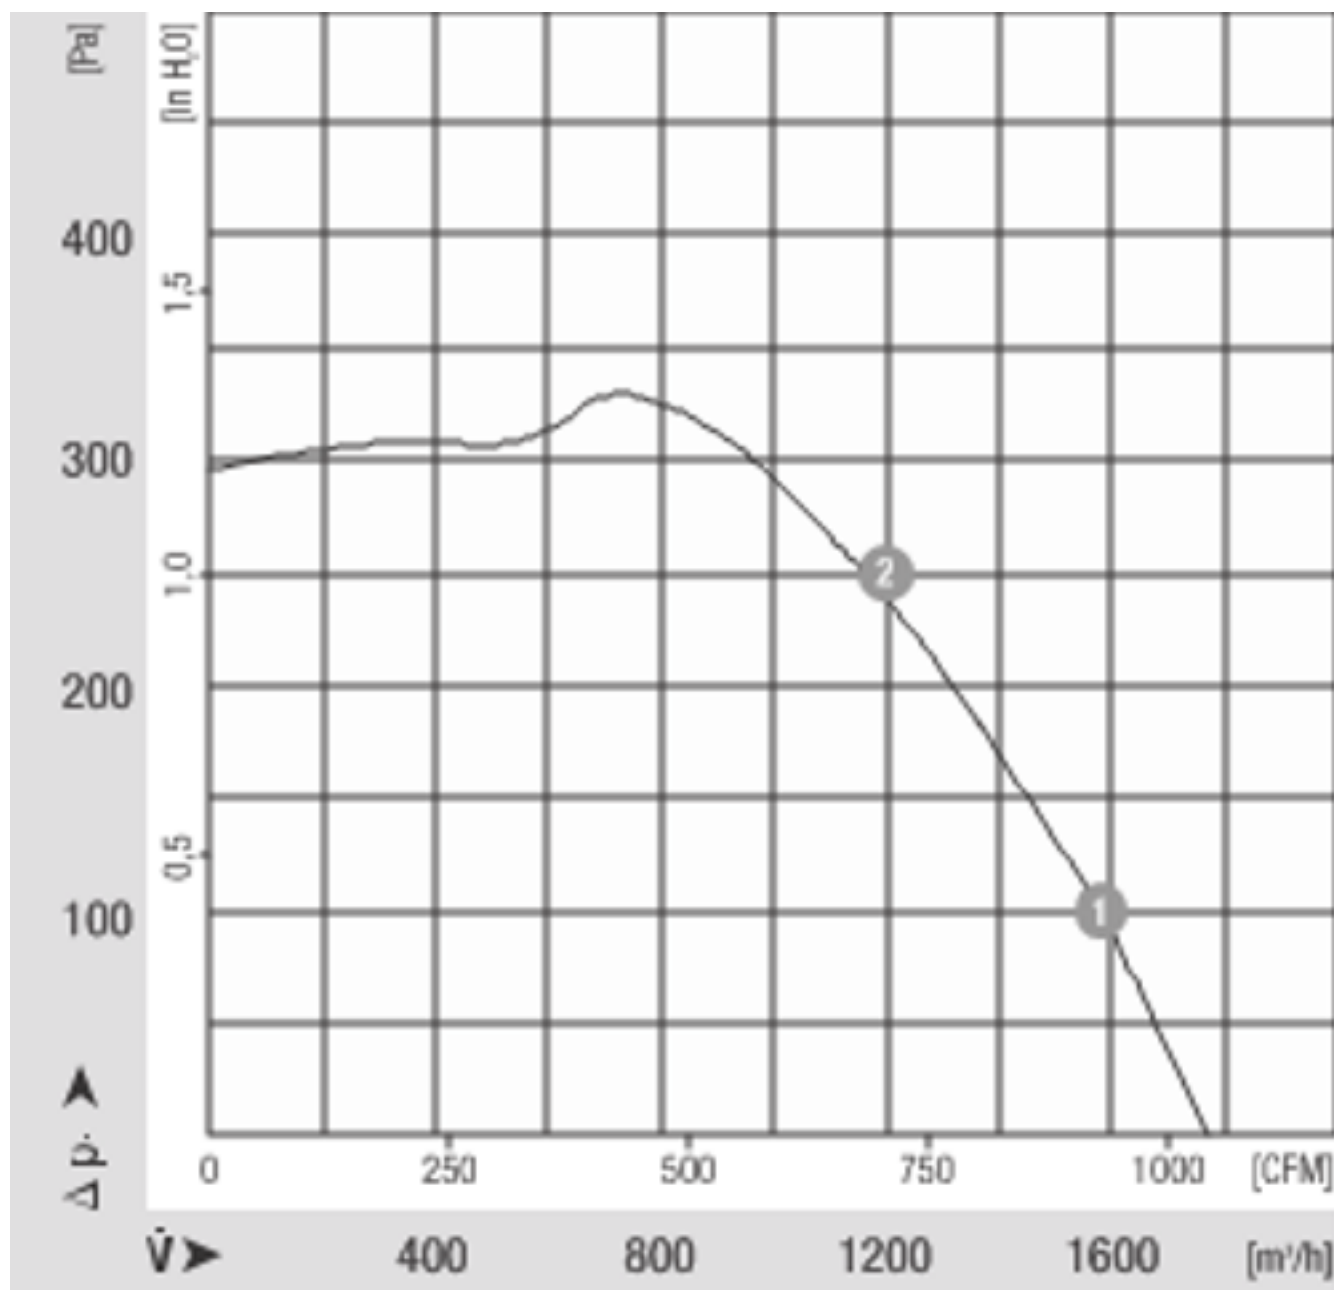




G4E225EK0503

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Piirros

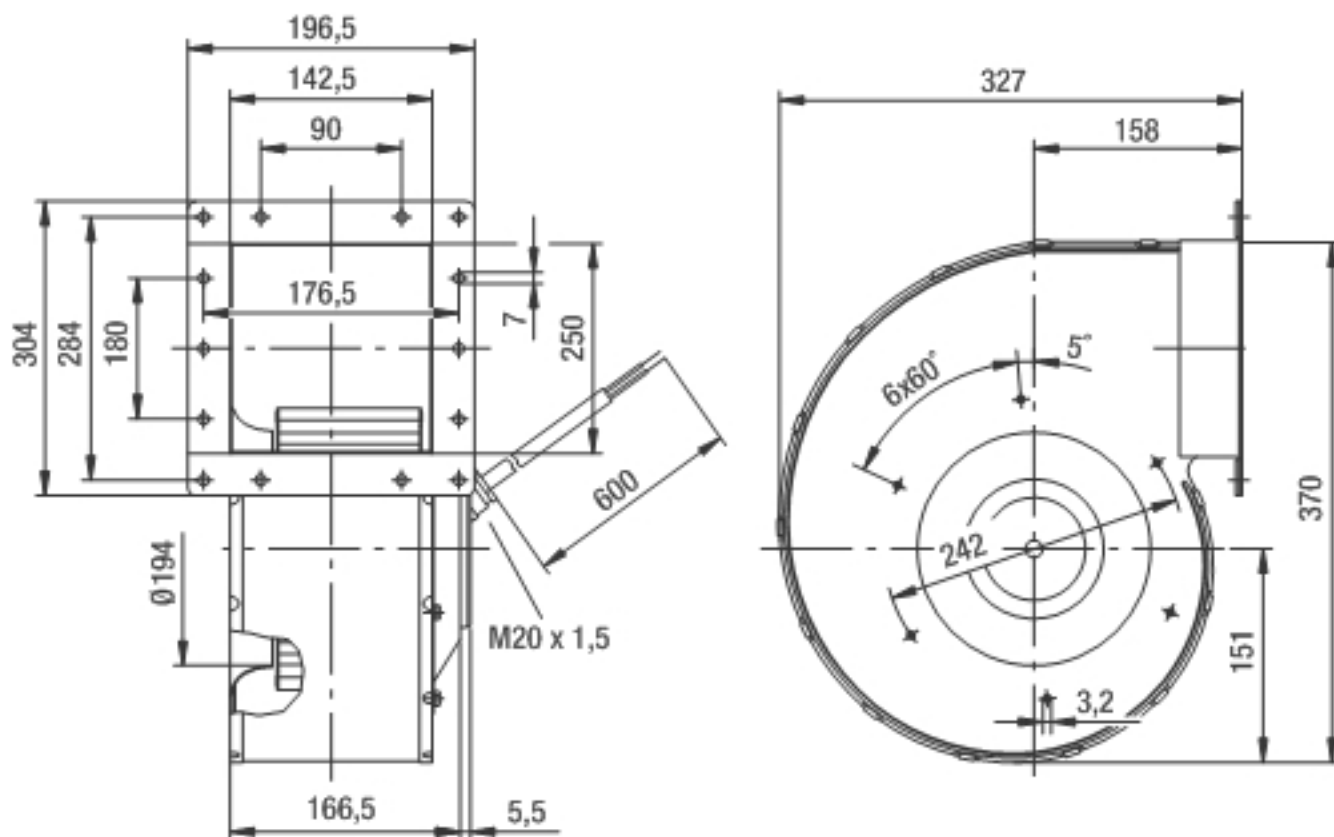




G4E225EK0503

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Kytentäkaavio

A2a) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori lämpösuojalla ulostuoduin johdoin

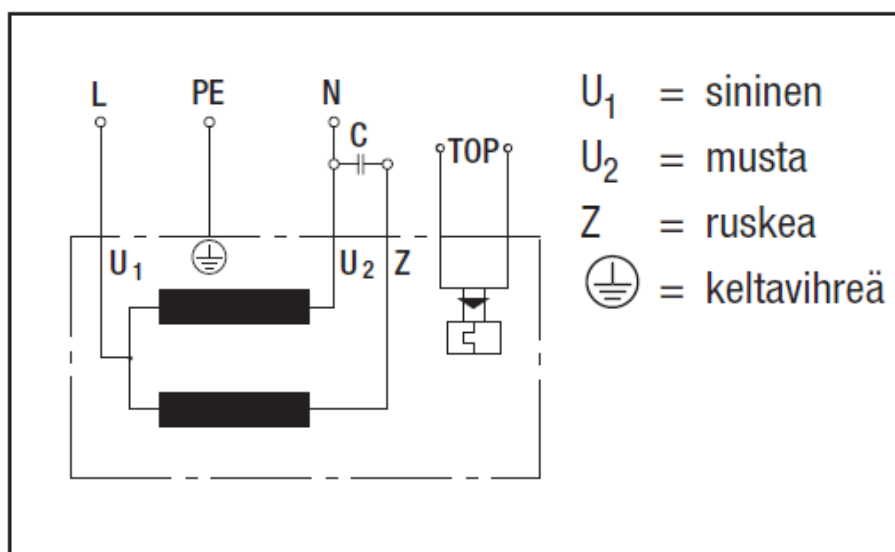

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi