



R4E355A00310

Kaavuton keskipakopuhallin



Huomioi ErP-direktiivi!

Tämä tuote ei läpäise ErP-säädöstä (EU 327/2011).

Asiakas sitoutuu itse varmistamaan, että voi käyttää puhallinta.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Kaavuton keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	290 W
Nimellisvirta	1.28 A
Kierrosluku	1370 rpm
Kondensaattori	8 µF
Ilmavirta	694.00 l/s
Ilmavirta	2500.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-25...+50 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään
Moottorin tyyppi	M4E094-EA
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Lämpökytkin ulostuoduin johdoin, liitettävä ulkoiseen moottorisuojaan.
Suojausluokka	IP54
Moottorin eristysluokka	F
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä taaksepäin kaartuvien siivien, alumiinia, 3D
Sähköinen kytkentä	Johto 600 mm
Äänenpaine	65.0 dB(A)
Hyväksynät	CE
Koko	355
C-mitta	190
Paino	5.9 kg
Tuotenumero	R4E355A00310

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




R4E355A00310

Kaavuton keskipakopuhallin

Kytentäkaavio

A2a) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori lämpösuojalla ulostuoduin johdoin

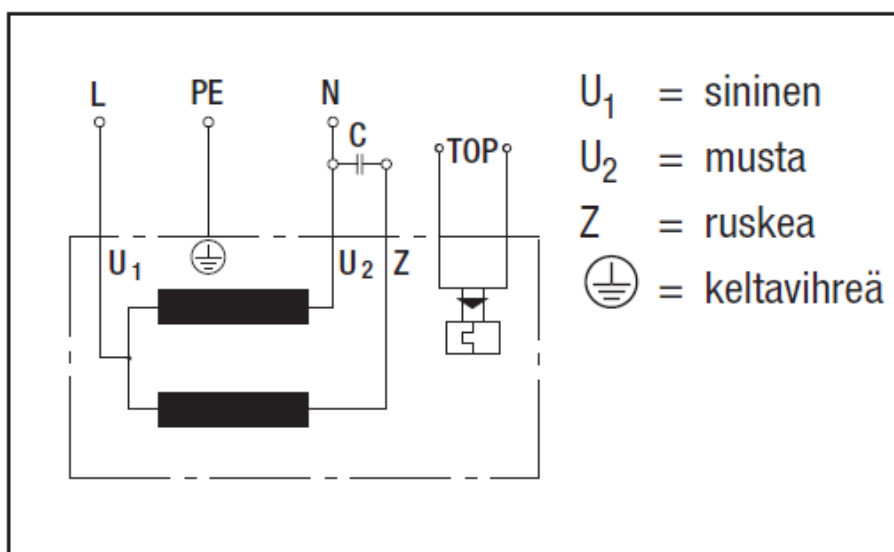

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi