



W2E143-AA09-01

Aksiaalituuletin AC ø172x51 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin AC ø172x51 mm
Jännite	230 VAC
Taajuus	50 Hz (60 Hz*)
Teho	24 W
Nimellisvirta	120 mA
Kierrosluku	2800 rpm
Ilmavirta	104.00 l/s
Ilmavirta	375.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-25...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	AC ulkoroottorimoottori, sisältää valmiiksi kytketyn kondensaattorin
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytin, automaattinen palautus.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Terässiivet valettu kiinni roottoriin.
Runko / kaapu	Alumiinivalua
Sähköinen kytkentä	Liitäntä kahden kytkentänastan kautta 2,8 x 0,5 mm. Rungossa ruuvit maakytkentää varten.
Äänenpaine	55.0 dB(A)
Elinikä L10	40000 h 40 °C
Hyväksynnot	VDE, UL, CSA
Koko	ø 172x51 mm
Paino	1000 g
Tuotenumero	W2E143AA0901

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




W2E143-AA09-01

Aksiaalituuletin AC ø172x51 mm

Tarvikkeet W2E143-AA09-01

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
LZ37	9920037000	Metallinen suojaverkko ø172 mm 143-kokoisille tuulettimille
K600ST	4617170	600 mm AMP-liitäntäjohto
K1000ST	4617172	1000 mm AMP-liitäntäjohto
LZ127	9920127000	Kaapeli nastaliitimellä, 1600 mm, AC-tuulettimet
K2000ST	01505-4-6711	2000 mm liitäntäjohto AC-tuulettimet

Ominaiskäyrä

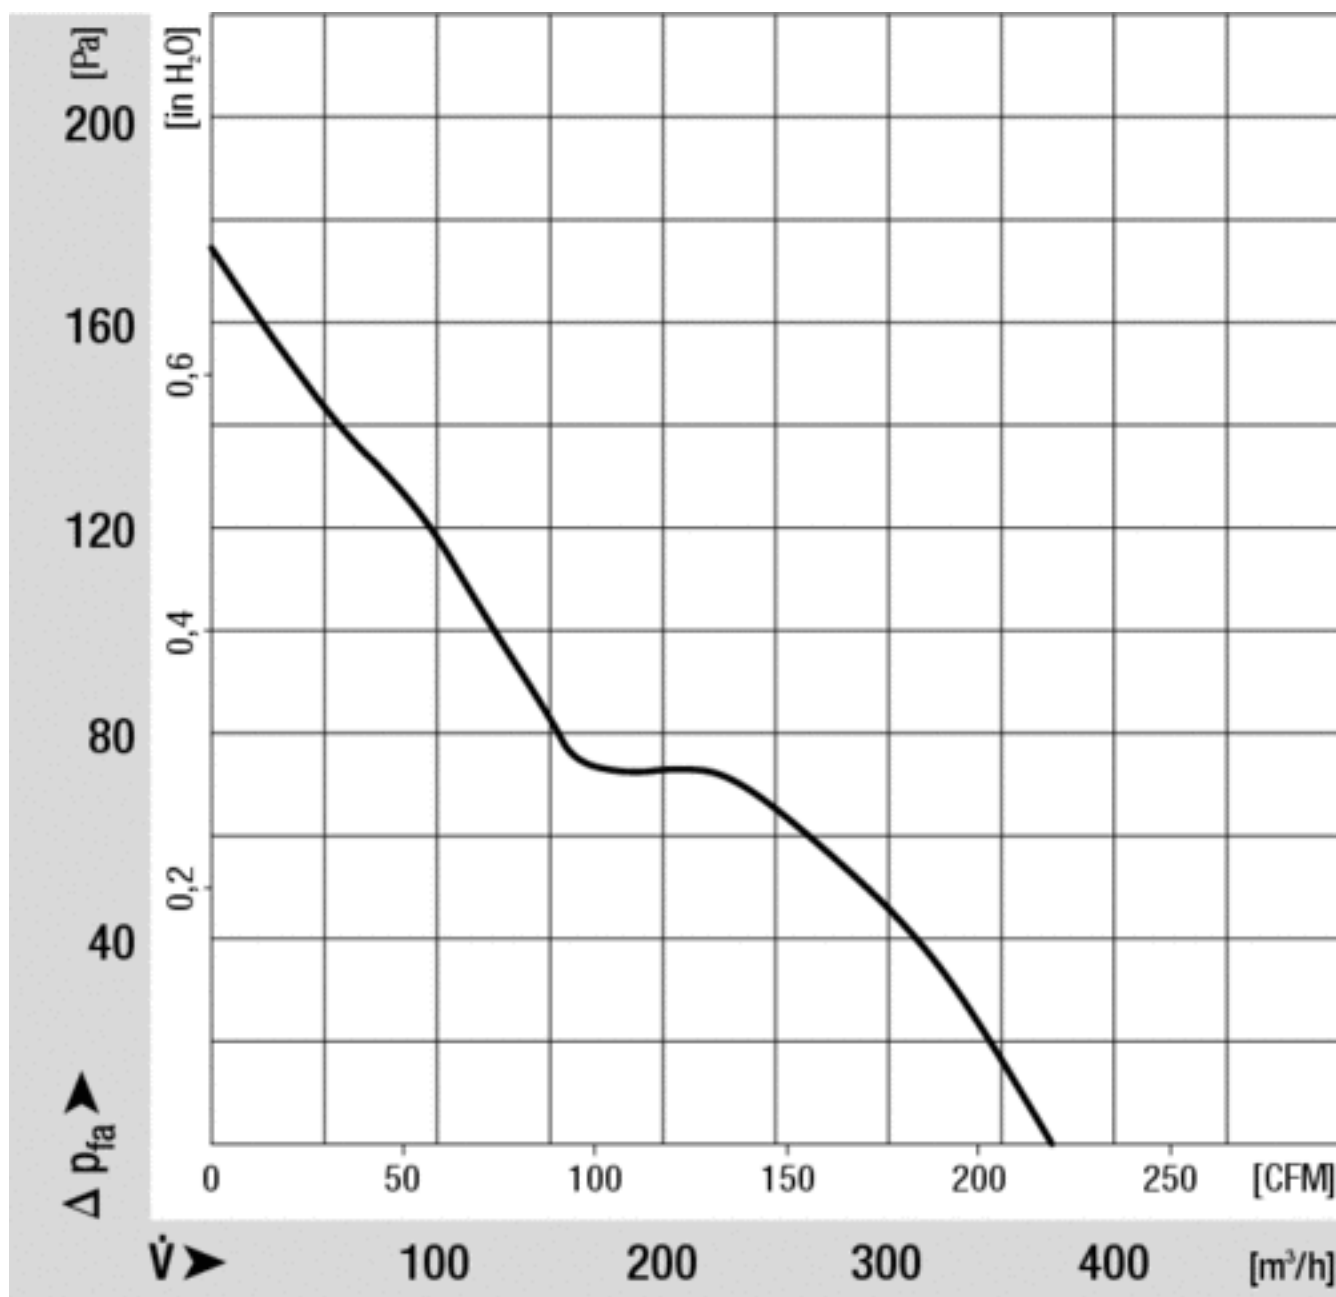




W2E143-AA09-01

Aksiaaliuuletin AC ø172x51 mm

Piirros

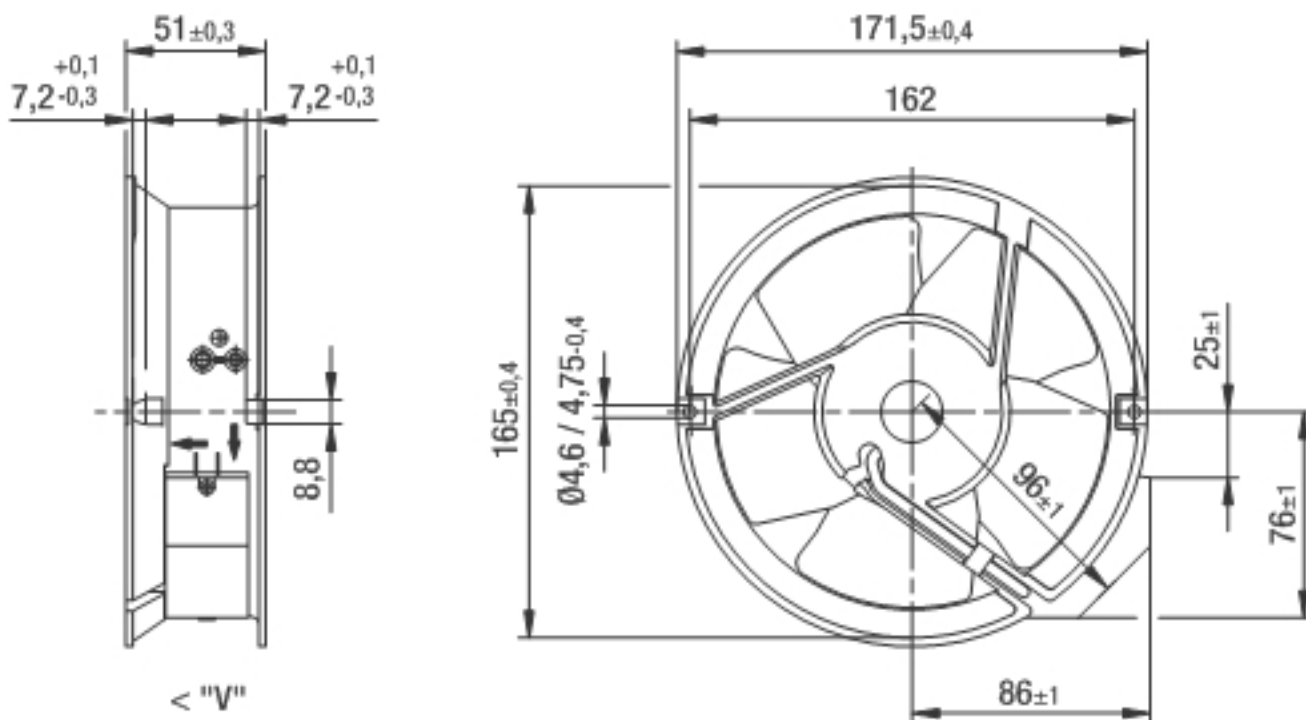



W2E143-AA09-01

Aksiaalituuletin AC ø172x51 mm

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuoajalla



Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi