



W4S250CI0201

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	69 W
Nimellisvirta	0.53 A
Maksimivirta	0,57 A
Kierrosluku	1390 rpm
Ilmavirta	1000.0 m3/h
Paineen rajoitus	Maksimi vastapaine 80 Pa
Käyttölämpötila-alue	-25...+50 °C
Puhallussuunta	A, katso piirros
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin tyyppi	M4S068-CF
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkin, automaattinen palautus.
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Mustaa teräspeltiä.
Asennusasento	Vapaa
Sähköinen kytkentä	Johdon pituus 450 mm
Äänenpaine	54.0 dB(A)
Koko	ø 250 mm
Paino	1.7 kg
Tuotenumero	W4S250CI0201


Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



W4S250CI0201

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

Ominaiskäyrä

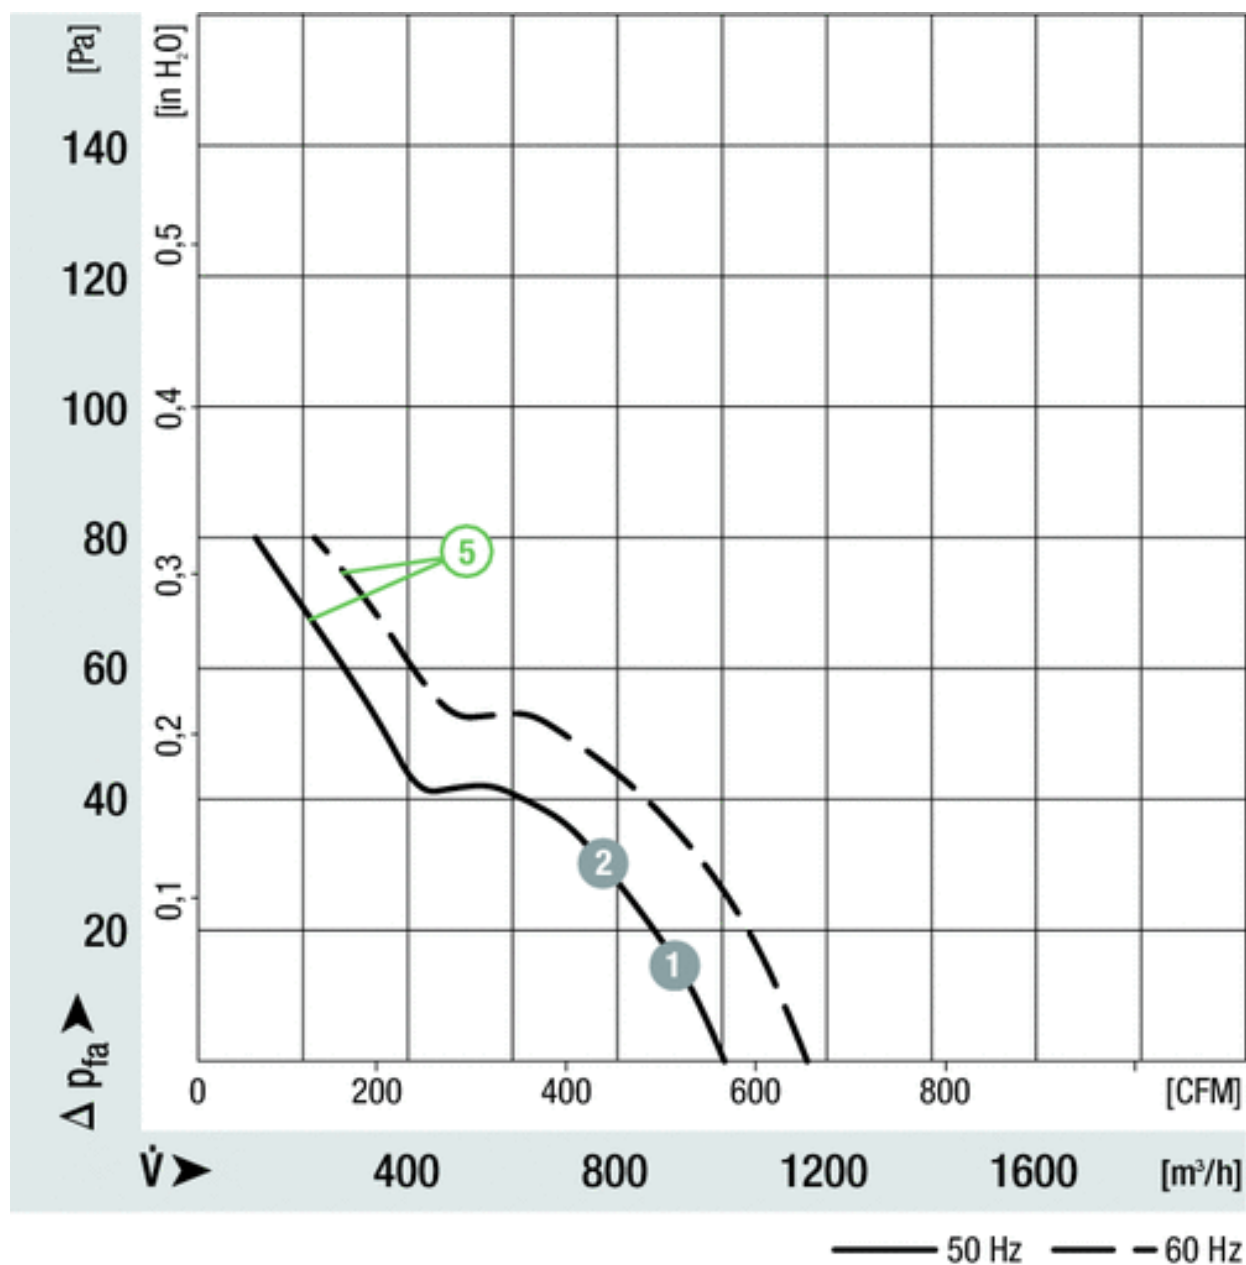


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
⑤ ①		1370	71
⑤ ②		1360	73



W4S250CI0201

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

Piirros

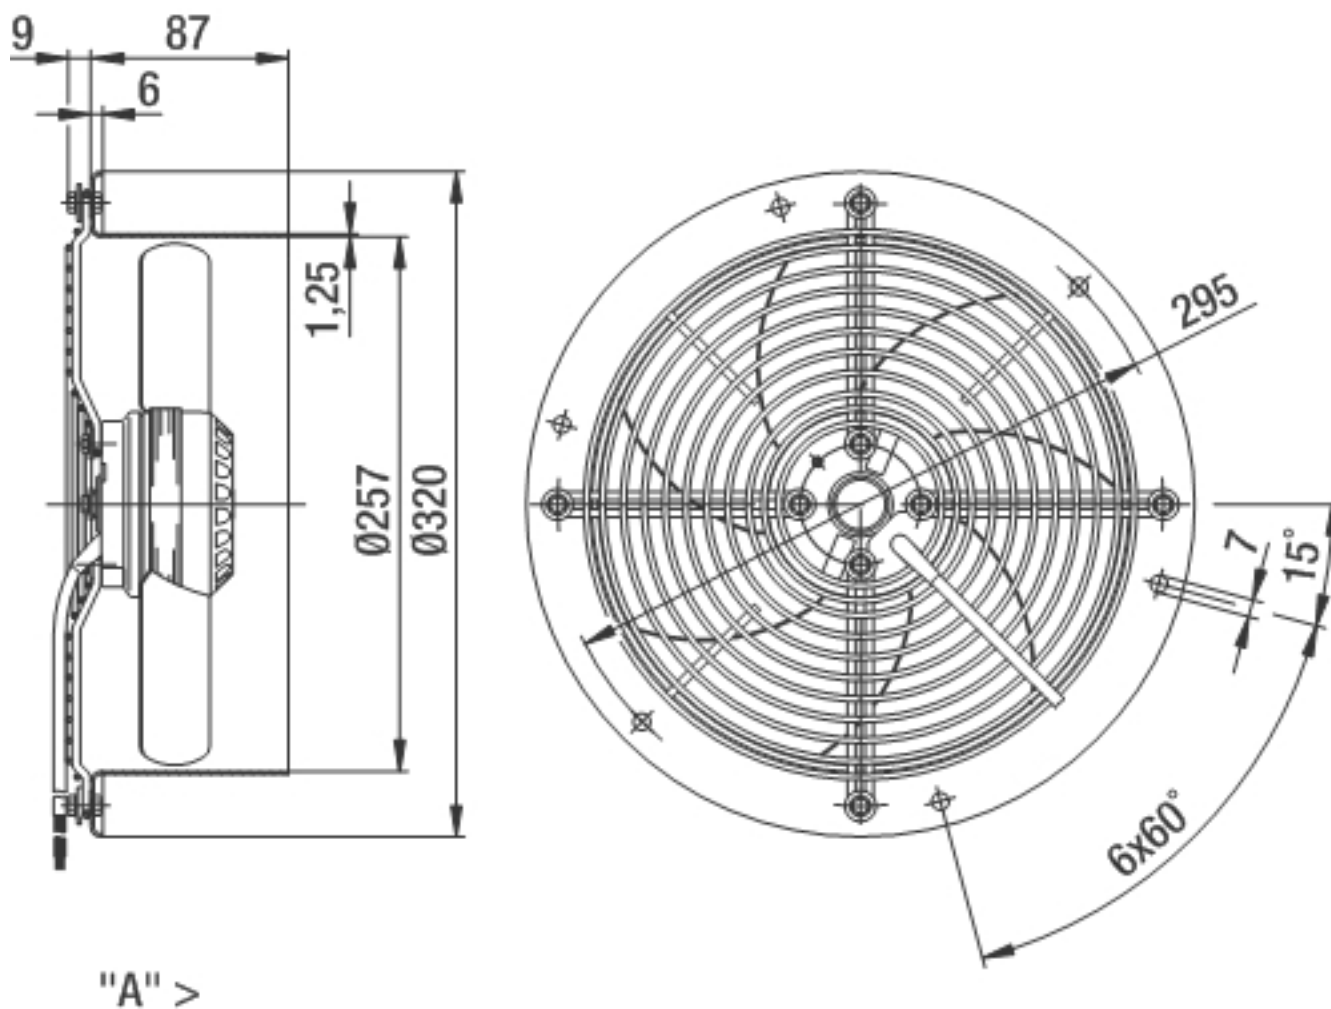




W4S250CI0201

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

Kytentäkaavio

B) Sulkunapamoottori sisäänrakennetulla lämpösuojalla

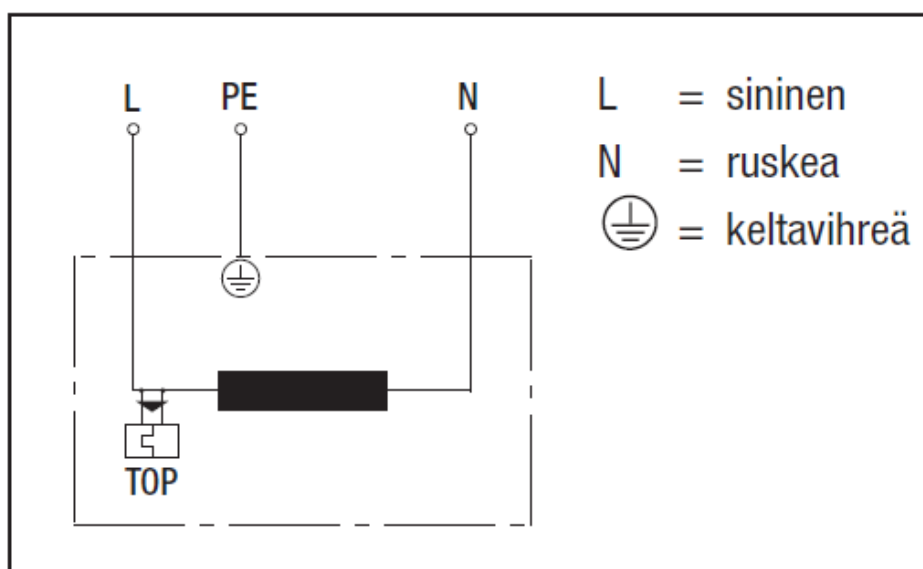

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi