



A2D200AA0202

Aksiaalipuhallin ø 200 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalipuhallin ø 200 mm
Jännite	3~230/400 VAC
Taajuus	50 Hz (60 Hz)
Teho	53W
Nimellisvirta	0.26/0.15 A
Kierrosluku	2800 rpm
Ilmavirta	830.0 m3/h
Ilmavirta	494.0 CFM
Paineen rajoitus	Maksimi vastapaine 140 Pa
Käyttölämpötila-alue	-25...+75 °C
Puhallussuunta	A, katso piirros
Pyörimissuunta	Myötäpäivään roottoripuolelta katsottuna
Moottorin tyyppi	Asynkroniulkoroottorimoottori
Moottorin malli	M2D068-CF
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Materiaali	Lakattu teräspelti
Siipipyörä	Teräspelti, musta
Asennusasento	Vapaa
Äänenpaine	67.0 dB(A)
Hyväksynnät	EN 60335-1
Koko	ø 200 mm
Paino	1.7 kg
Tuotenumero	A2D200AA0202


Katso päivitetty tiedot netistä www.ebmpapst.fi



A2D200AA0202

Aksiaalipuhallin ø 200 mm

Ominaiskäyrä

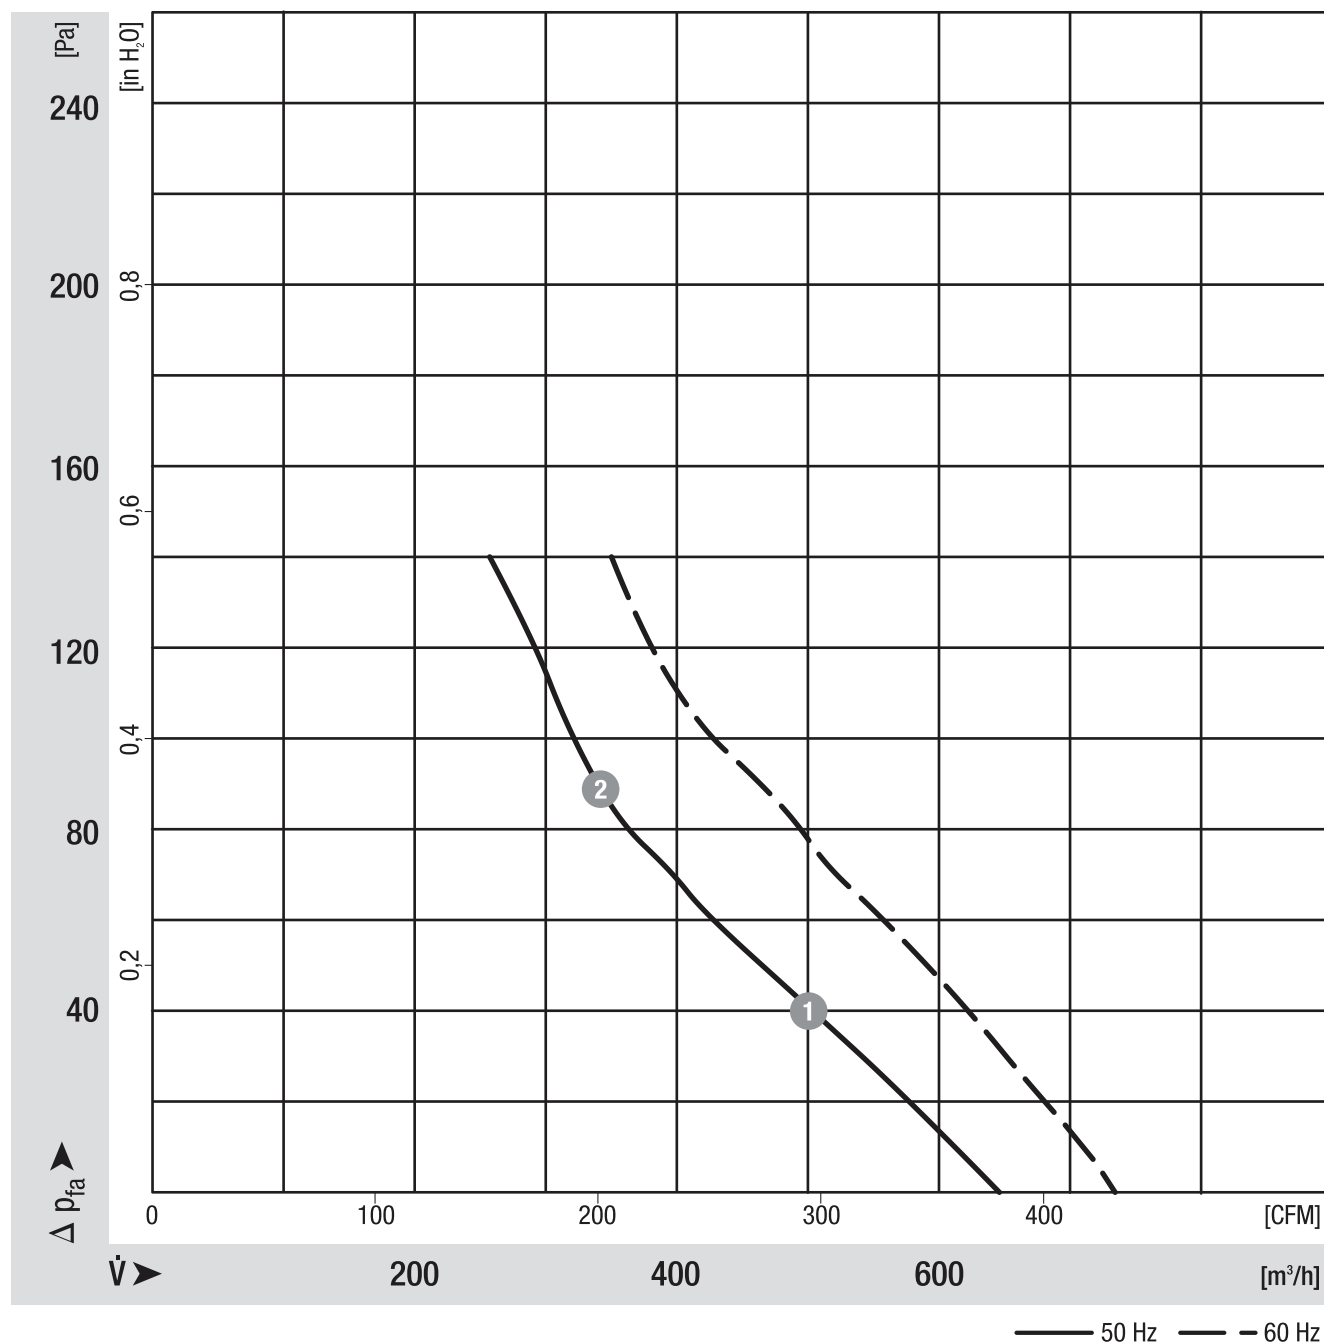

n	P ₁	I
[rpm]	[W]	[A]


1	2785	53	0.15
2	2770	55	0.15



A2D200AA0202

Aksiaalipuhallin $\varnothing$ 200 mm

Piirros

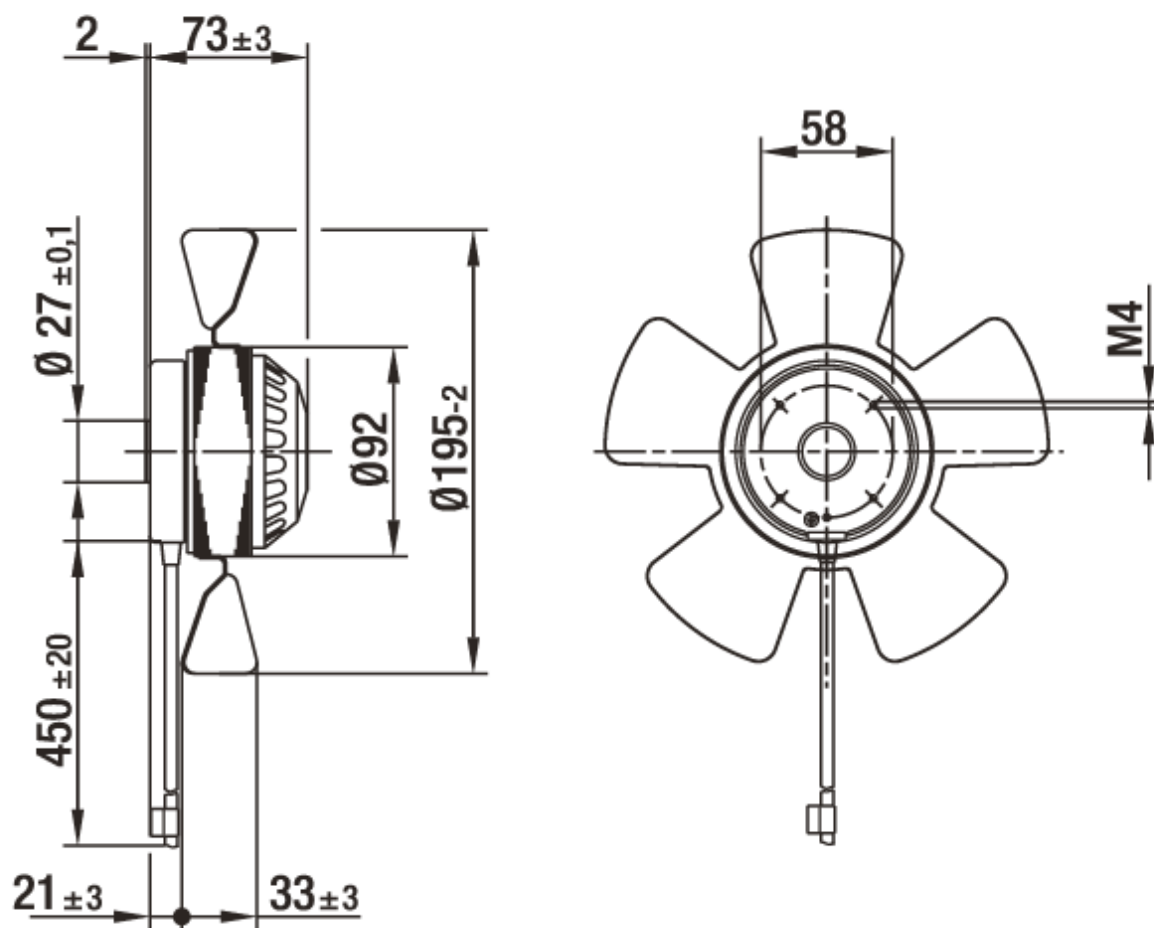

Puhallussuunta "A" >




A2D200AA0202


Aksiaalipuhallin ø 200 mm

Kytentäkaavio

C1) Kolmiokytkentä (3~ 230 VAC)

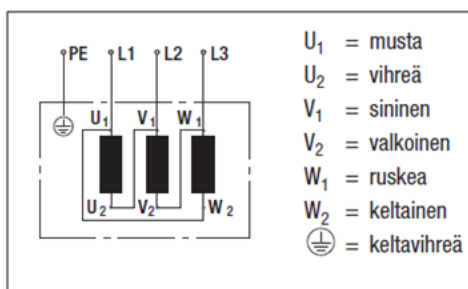

C2) Tähtikytkentä (3~ 400 VAC)

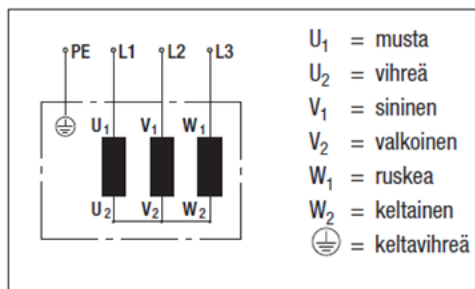

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi