



614NGHH

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	18-26 VDC
Teho	3,0 W
Kierrosluku	6850 rpm
Ilmavirta	15.60 l/s
Ilmavirta	56.0 m3/h
Ilmavirta	33.0 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70°C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Myötäpäivään
Moottorin tyyppi	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.
Laakerit	Sintec-liukulaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT.
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritus ja tinatut johdonpäät.
Äänenpaine	41.0 dB(A)
Ääniteho	5.7 Bel
Elinikä L10	60000 h 20 °C / 30000 h 70 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA,CE
Koko	60x60x25 mm
Paino	66 g
Tuotenumero	9272206007


Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



614NGHH

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm

Ominaiskäyrä

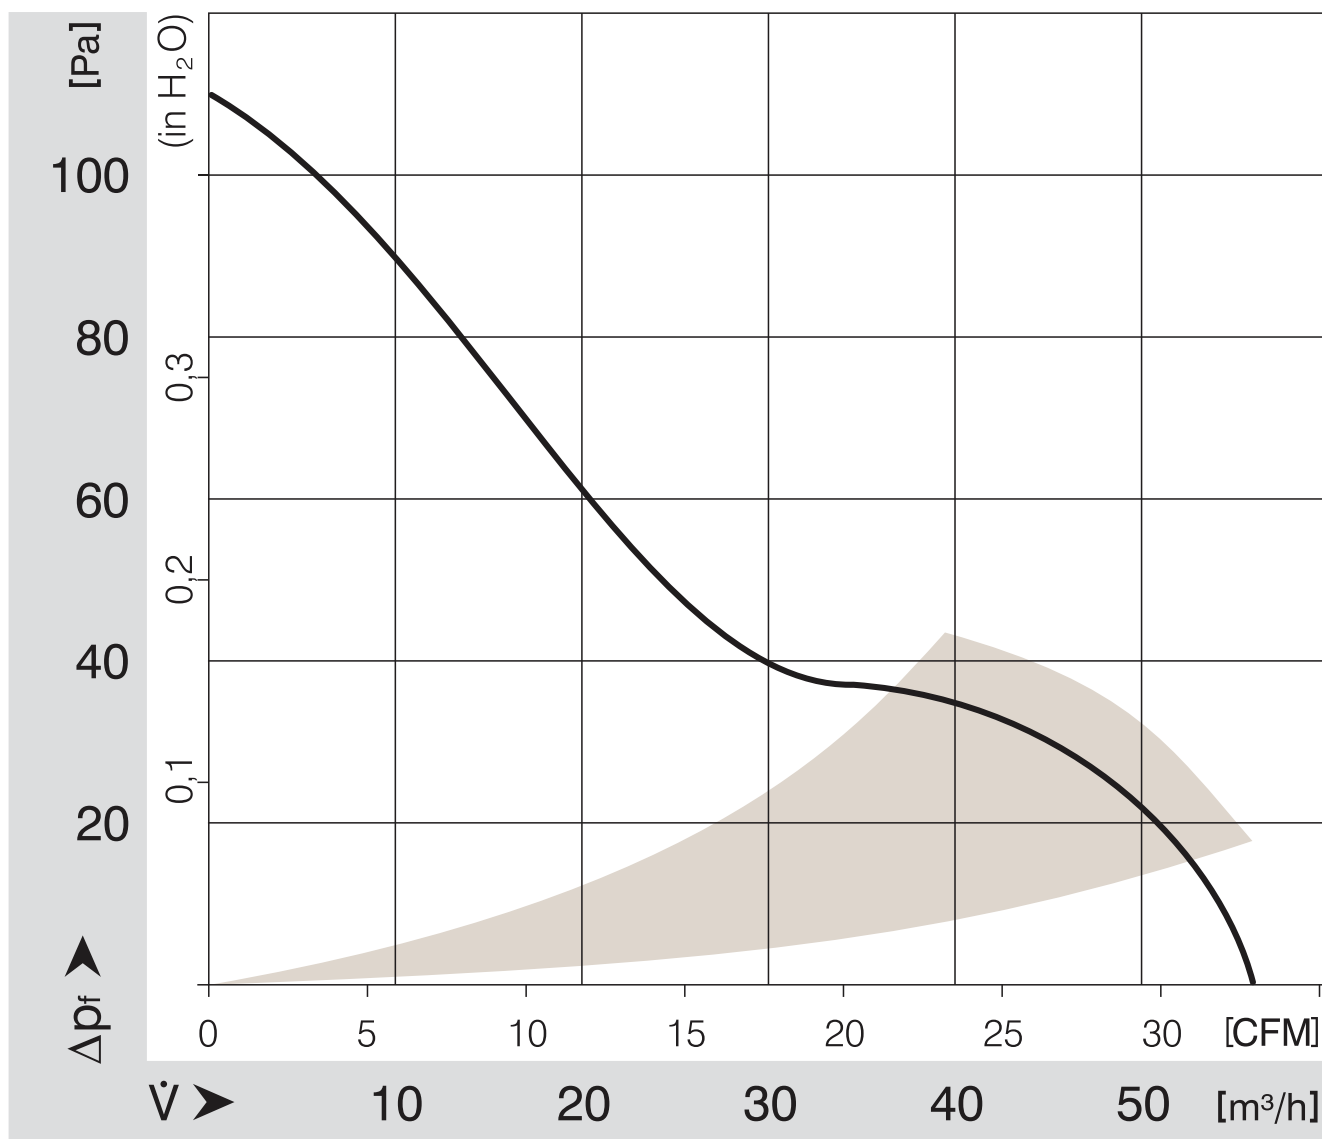




614NGHH

Aksiaaliuuletin DC 60x60x25 mm

Piirros

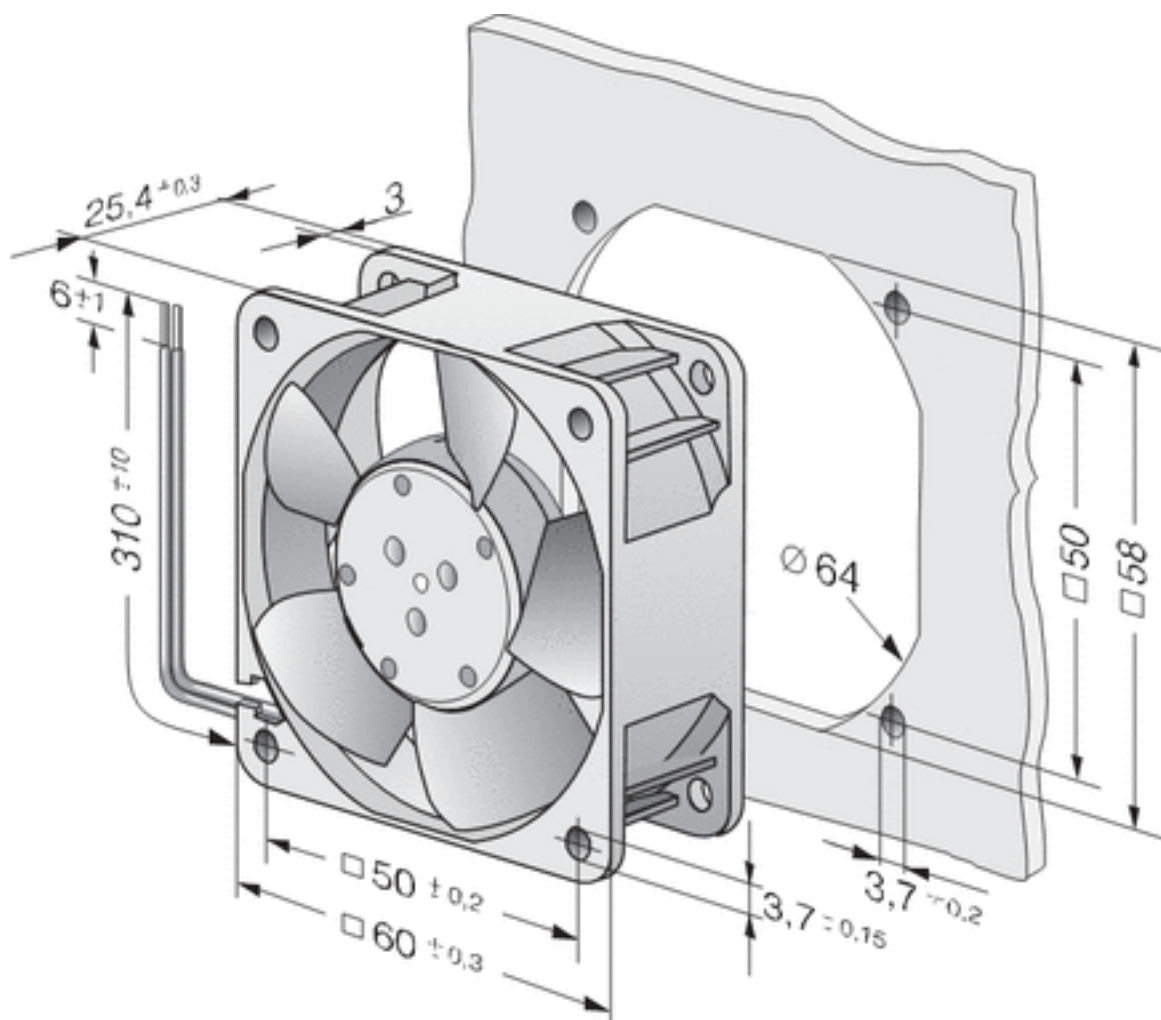

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi