



612N/2H

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm

Sisältää option /2



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm
Jännite	12 VDC
Jännitealue	8-15 VDC
Teho	2,0 W
Kierrosluku	5600 rpm
Ilmavirta	12.80 l/s
Ilmavirta	46.0 m3/h
Ilmavirta	27.1 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70°C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Myötäpäivään
Moottorin tyyppi	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektroniikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT.
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritut ja tinatut johdonpää.
Äänenpaine	37.0 dB(A)
Ääniteho	5.3 Bel
Elinikä L10	70000 h 20 °C / 35000 h 70 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA,CE
Koko	60x60x25 mm
Paino	66 g
Tuotenumero	9292206073


Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



612N/2H

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm

Ominaiskäyrä

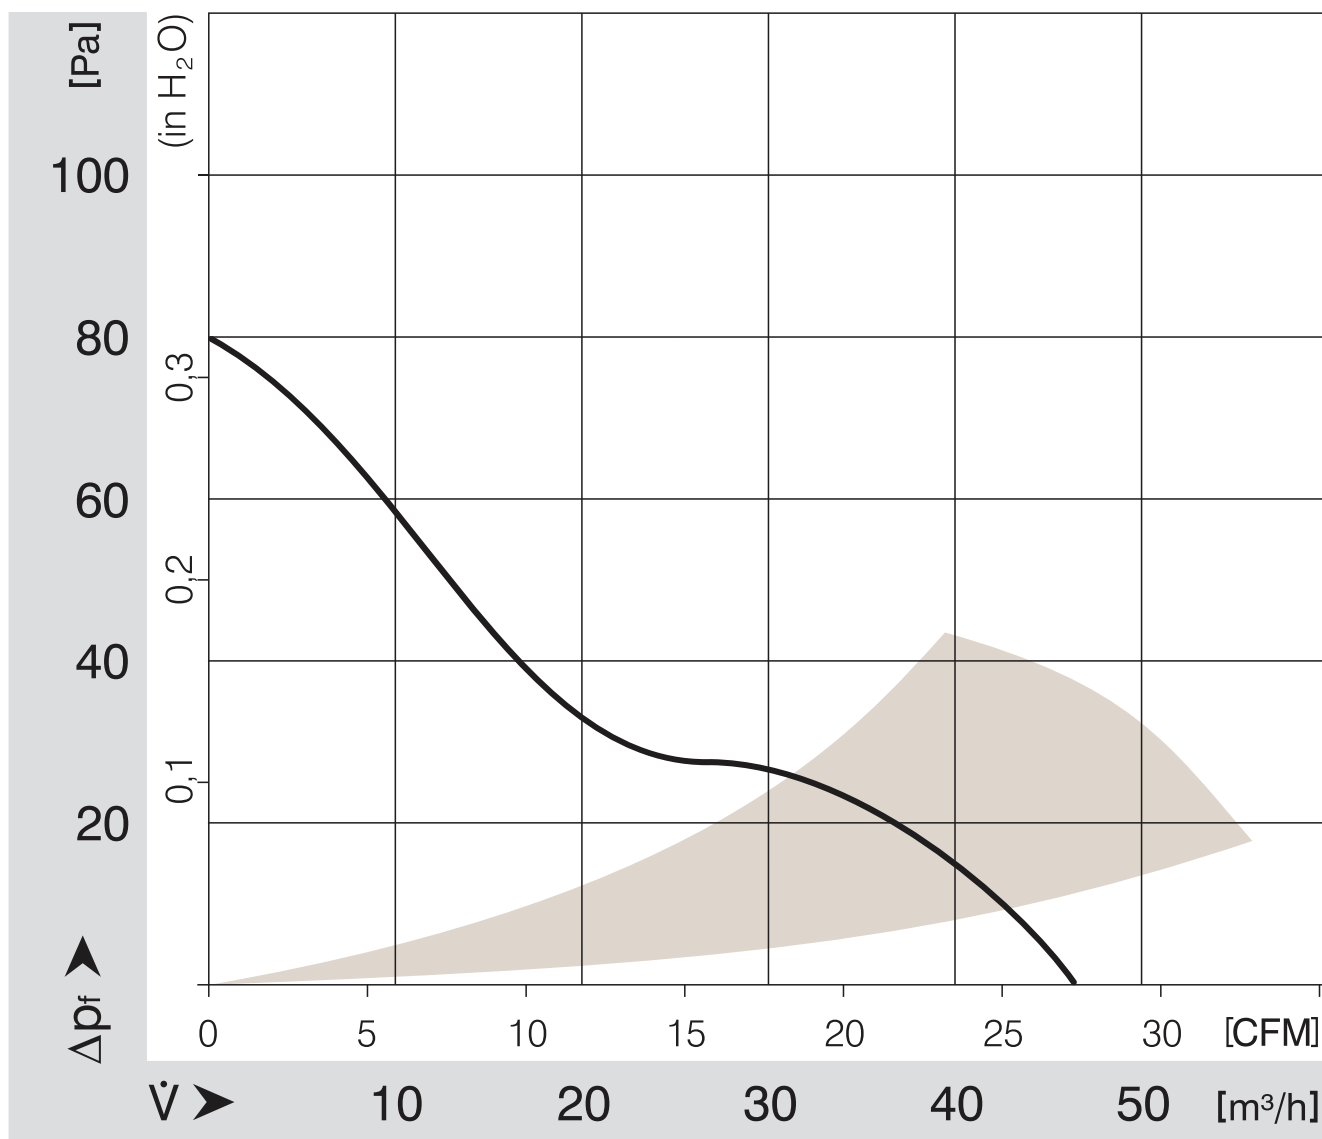




612N/2H

Aksiaaliuuletin DC 60x60x25 mm

Piirros

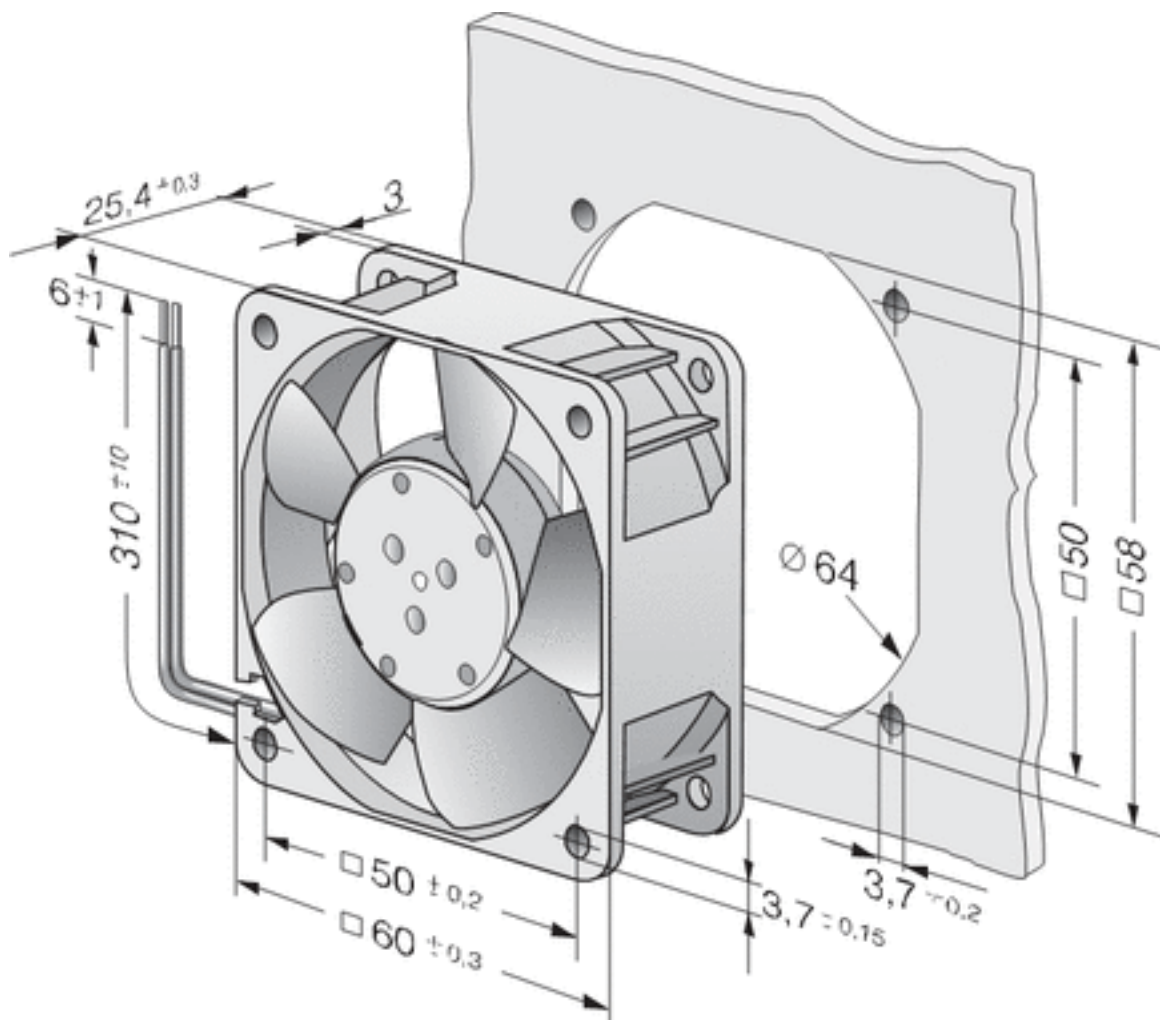

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi