



W4D315CP1030

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä
Jännite	3~230/400 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	85 W
Nimellisvirta	0.45/0.26 A
Kierrosluku	1400 rpm
Ilmavirta	2450.0 m3/h
Paineen rajoitus	Max 120 Pa
Käyttölämpötila-alue	-25...+55°C
Puhallussuunta	V, katso piirros
Pyörimissuunta	Vastapäivään roottoripuolelta katsottuna
Moottorin tyyppi	Asynkroniulkoroottorimoottori
Moottorin malli	M4D068-CF
Suojausluokka	IP44
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Teräspelti, musta
Runko / kaapu	Lakattu teräspelti
Asennusasento	Vapaa
Ääniteho	60 dB
Hyväksynät	EN 60335-1 , GOST
Koko	ø 315 mm
Paino	2.4 kg
Tuotenumero	W4D315CP1030


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



W4D315CP1030

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

Ominaiskäyrä

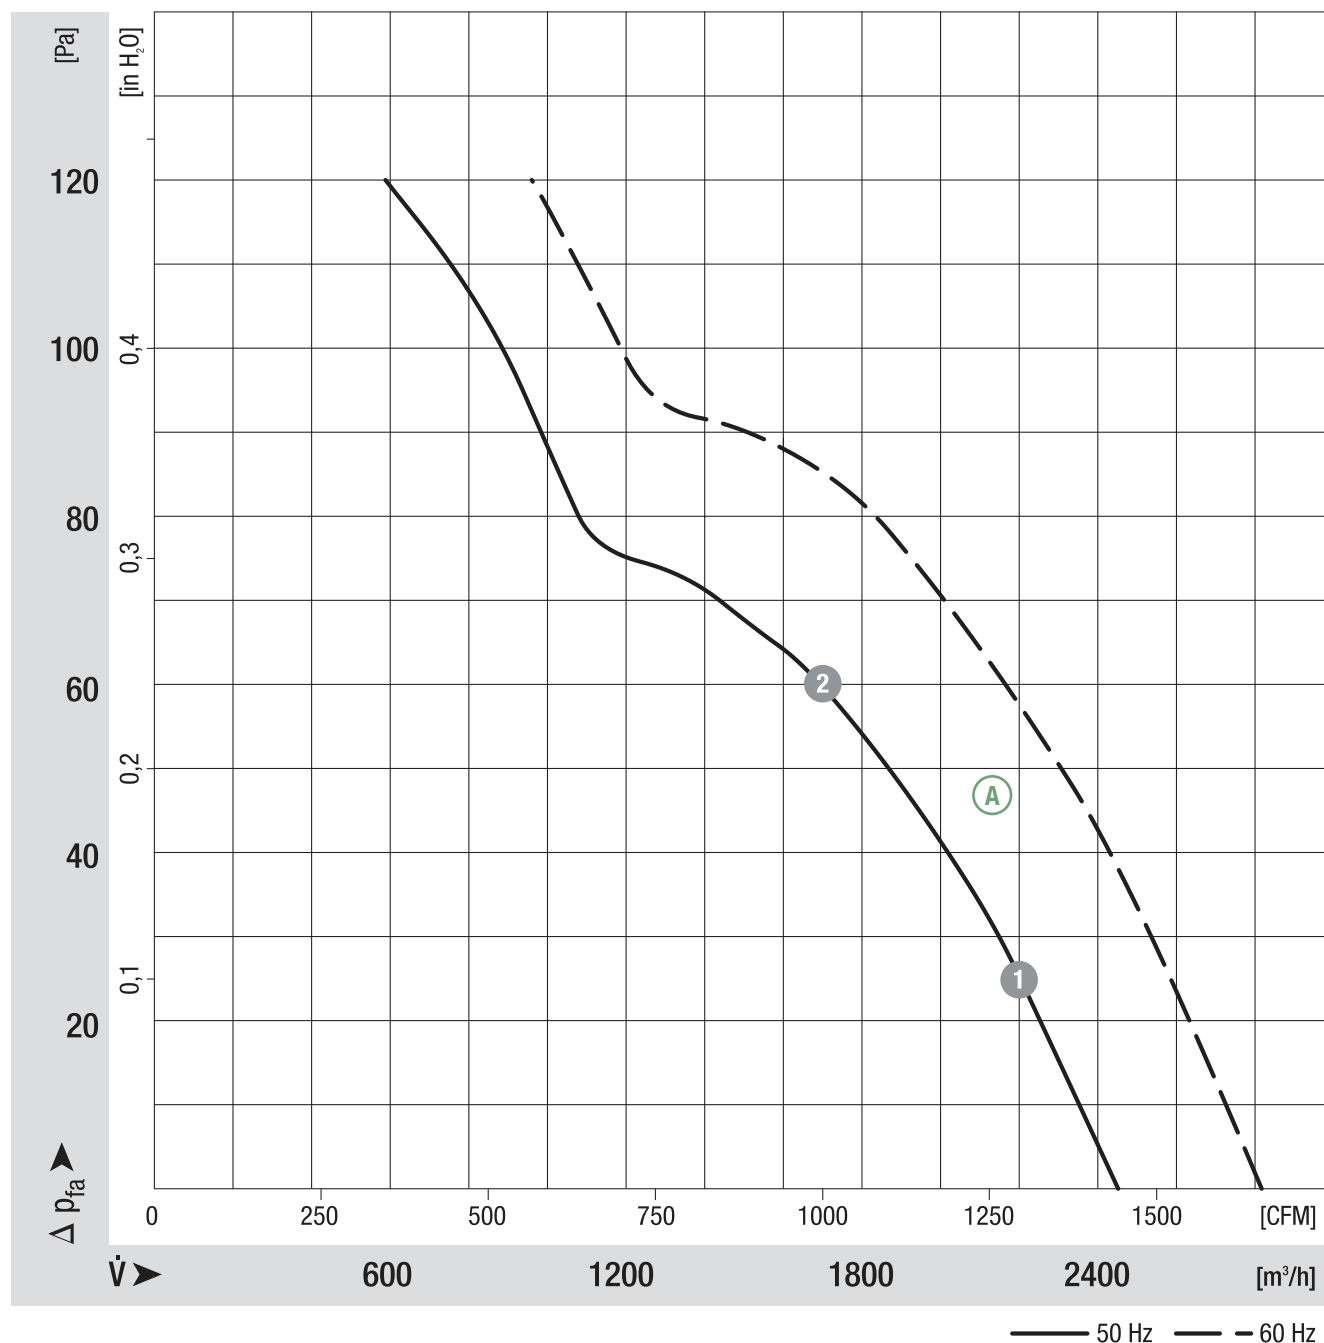


	n [rpm]	P ₁ [W]	I [A]
(A) 1	1400	90	0.45/0.26
(A) 2	1380	103	0.47/0.27



W4D315CP1030


Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

Piirros

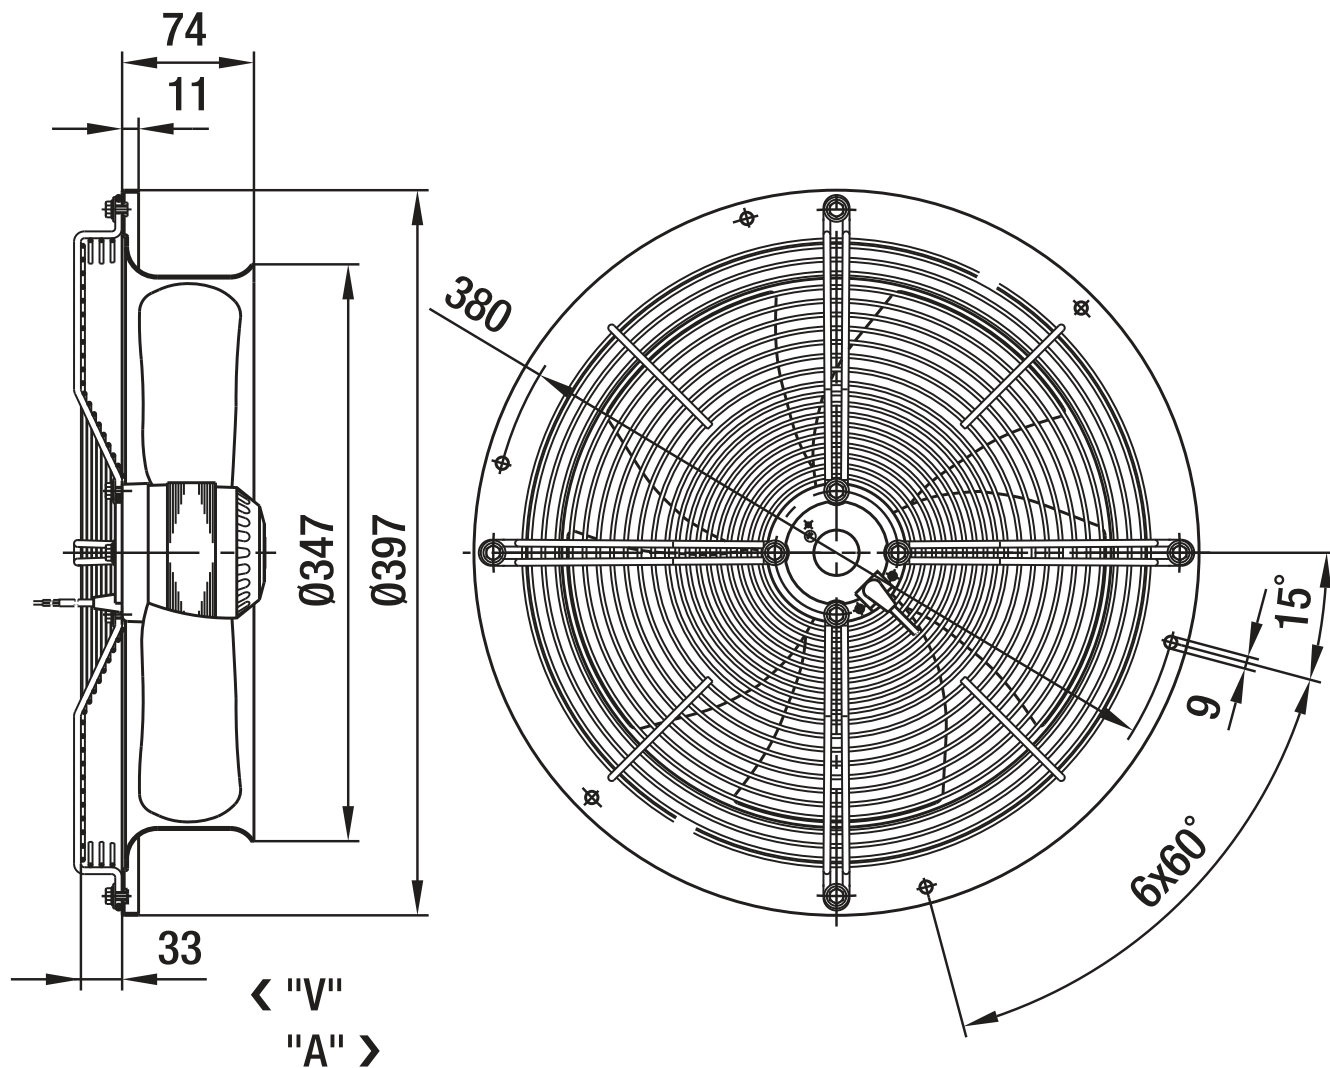


Kytentäkaavio

C1) Kolmiokytkentä (3~ 230 VAC)

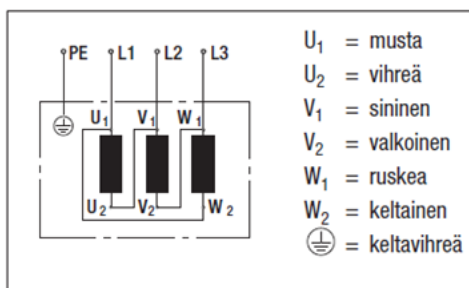

C2) Tähtikytkentä (3~ 400 VAC)

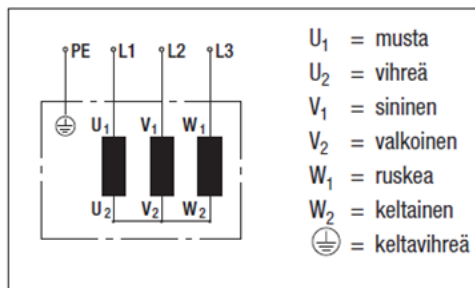



W4D315CP1030

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi