



S4D250AH2201

Aksiaalipuhallin koriverkolla



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalipuhallin koriverkolla
Jännite	3~230/400 VAC
Taajuus	50 Hz (60 Hz)
Teho	25 W
Nimellisvirta	0.12/0.07 A
Kierrosluku	1400 rpm
Ilmavirta	1010.0 m3/h
Paineen rajoitus	Max 70 PA
Käyttölämpötila-alue	-25...+85°C
Puhallussuunta	V, katso piirros
Pyörimissuunta	Vastapäivään roottoripuolelta katsottuna
Moottorin tyyppi	Asynkroniulkoroottorimoottori
Moottorin malli	M4D068-CF
Suojausluokka	IP44
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Teräspelti, musta
Runko / kaapu	Lakattu teräspelti
Asennusasento	Vapaa
Äänenpaine	54.0 dB(A)
Hyväksynät	EN 60335-1
Koko	ø 250 mm
Paino	2.5 kg
Tuotenumero	S4D250AH2201


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



S4D250AH2201

Aksiaalipuhallin koriverkolla

Ominaiskäyrä

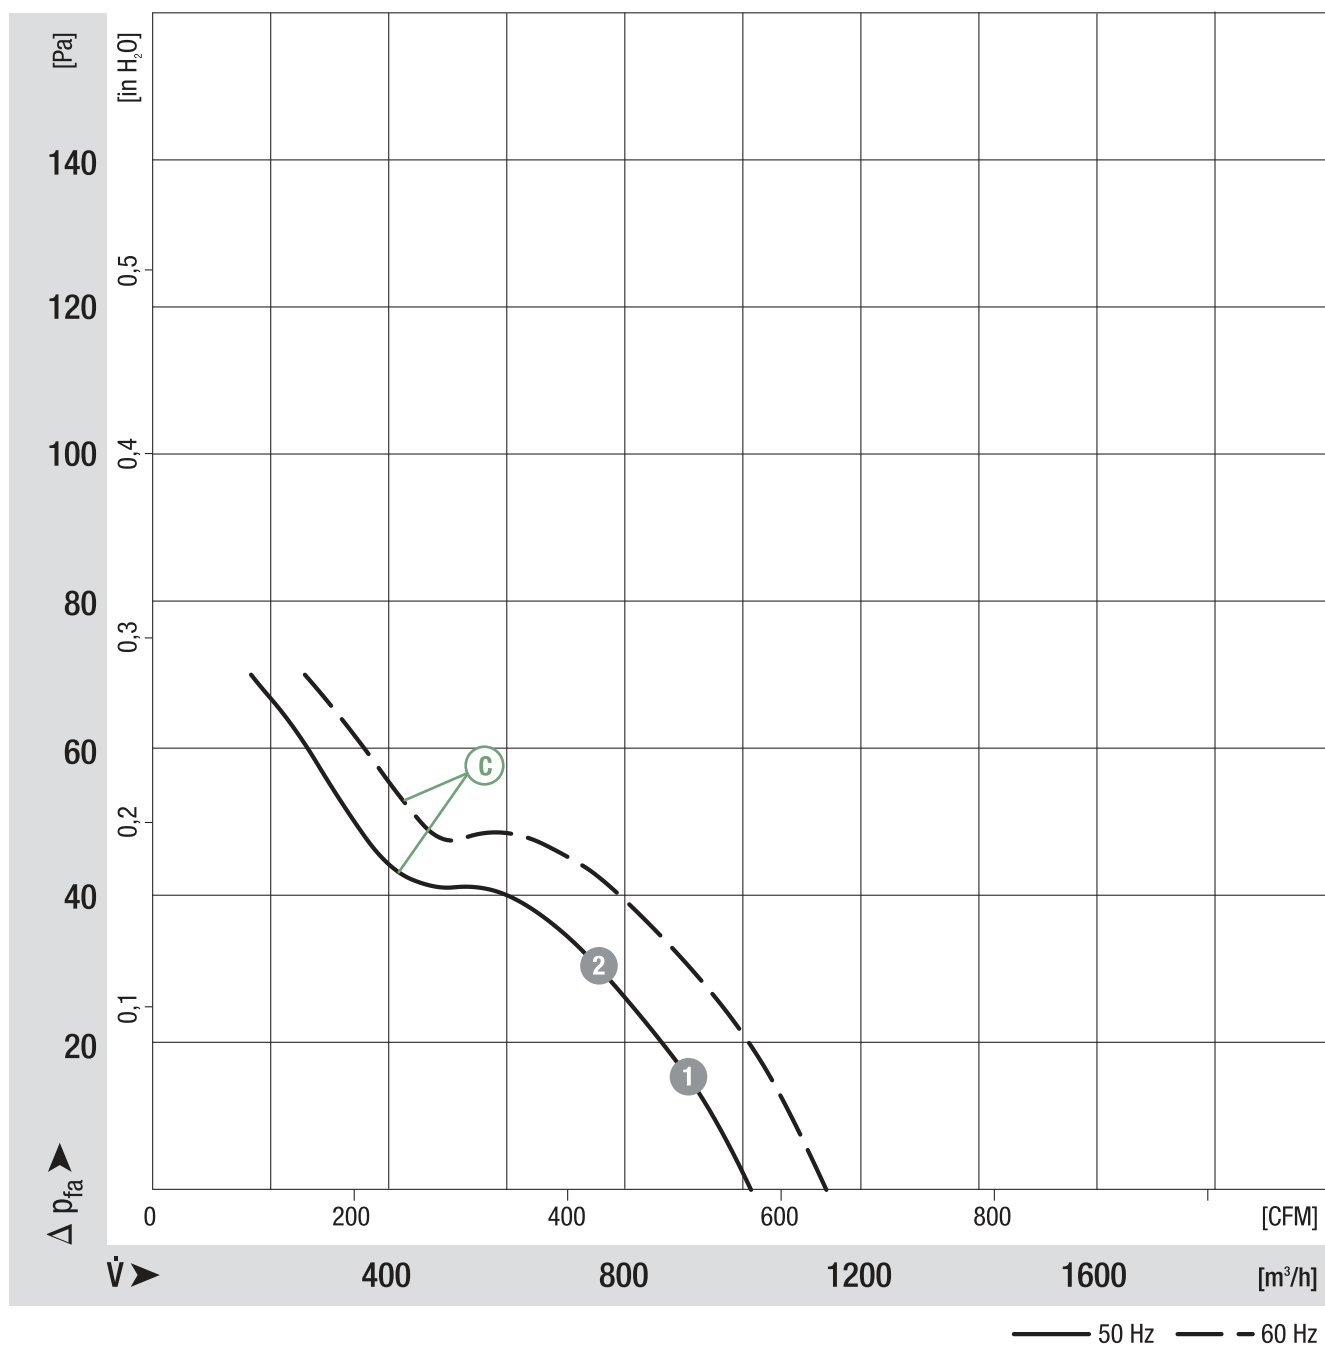


n [rpm]		P ₁ [W]	I [A]
C 1	1375	27	0.12/0.07
C 2	1350	30	0.12/0.07



S4D250AH2201


Aksiaalipuhallin koriverkolla

Piirros

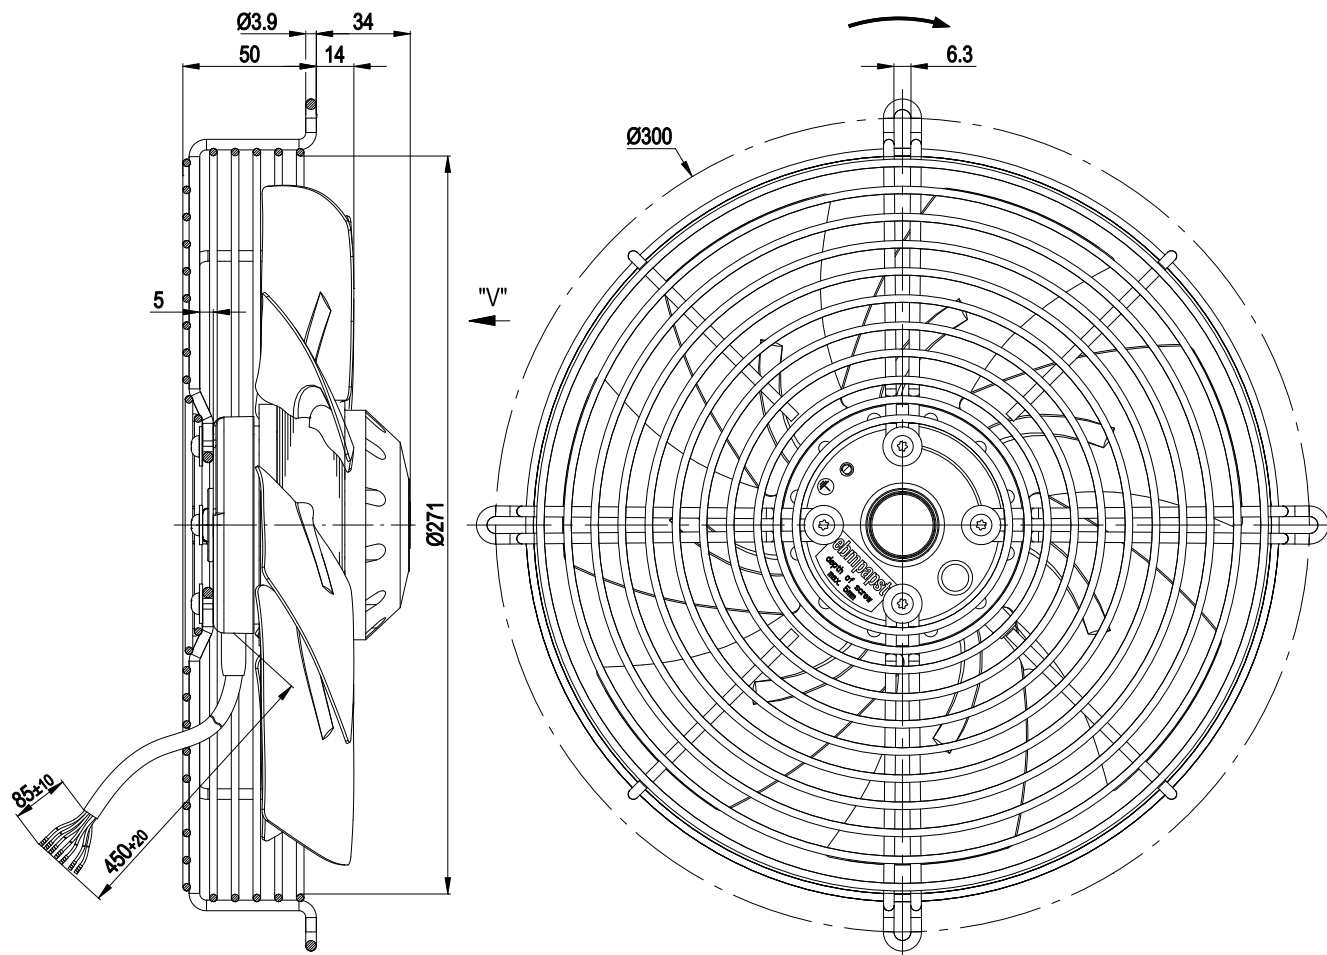


Kytentäkaavio

C1) Kolmiokytkentä (3~ 230 VAC)

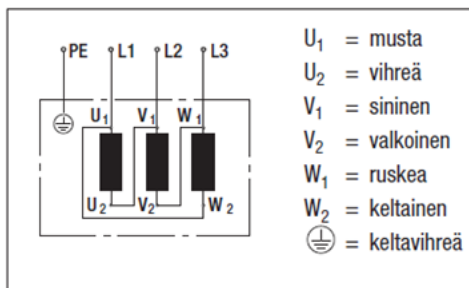

C2) Tähtikytkentä (3~ 400 VAC)

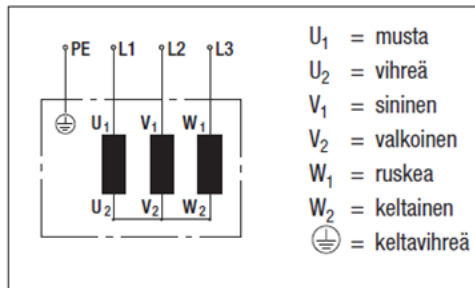



S4D250AH2201

Aksiaalipuhallin koriverkolla

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi