



G2E140FI6524

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin



Tekniset tiedot

Kuvaus	Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50/60 Hz
Teho	150 W
Nimellisvirta	0.70 A
Kierrosluku	2150 rpm
Kondensaattori	4 µF (tilattava erikseen)
Ilmavirta	485.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-25 ... +70°C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin tyyppi	M2E068-DF
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytin moottorisuoja, palautus katkaisemalla verkkovirta.
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Materiaali	Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin valmistettu pellistä, lakattu mustaksi.
Siipipyörä	F-pyörä
Runko / kaapu	Galvanoitua teräspeltiä
Asennusasento	Vapaa
Sähköinen kytkentä	Johto 450 mm
Paino	2.7 kg
LVI Numero	8025008
Tuotenumero	G2E140FI6524

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet G2E140FI6524

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
Kondensaattori 4 µF	358-TK0040-I	Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä.



G2E140FI6524


Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Kytentäkaavio

Kytentäkaavio

Lämpösuoja ulostuoduinjohdoin

Konkka ia lohtoi en värillä ei ole väliä

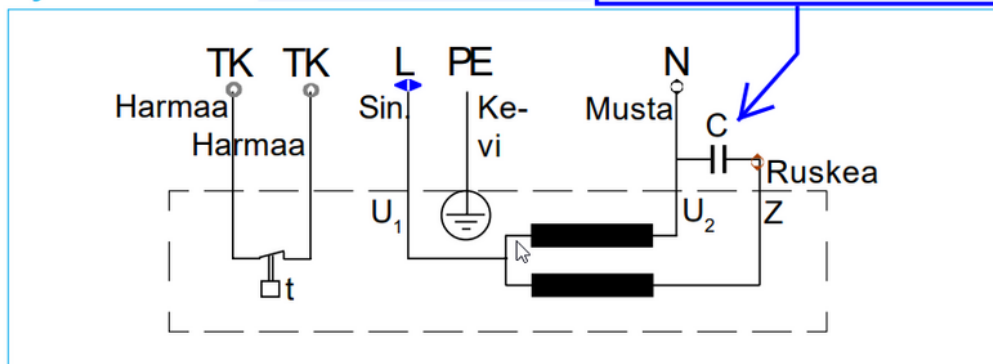

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi