



G4E200CL0302

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin



Huomioi ErP-direktiivi!

Tämä tuote ei täytä nykyisen ErP-direktiivin vaatimuksia. Siksi sitä myydään ainoastaan varaosapuhaltimiksi.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50/60 Hz
Teho	330 W
Nimellisvirta	1.45 A
Kierrosluku	1240 rpm
Kondensaattori	8 µF (tilattava erikseen)
Ilmavirta	1590.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-25...+50 °C
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin tyyppi	M4E074-EI
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytin, automaattinen palautus.
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	F
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä eteenpäin kaartuvien siivien, terästä.
Runko / kaapu	Galvanoitua teräspeltiä
Asennusasento	Vapaa
Sähköinen kytkentä	Johto 600 mm
Paino	7.4 kg
LVI Numero	8025138
Tuotenumero	G4E200CL0302


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



G4E200CL0302

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Ominaiskäyrä

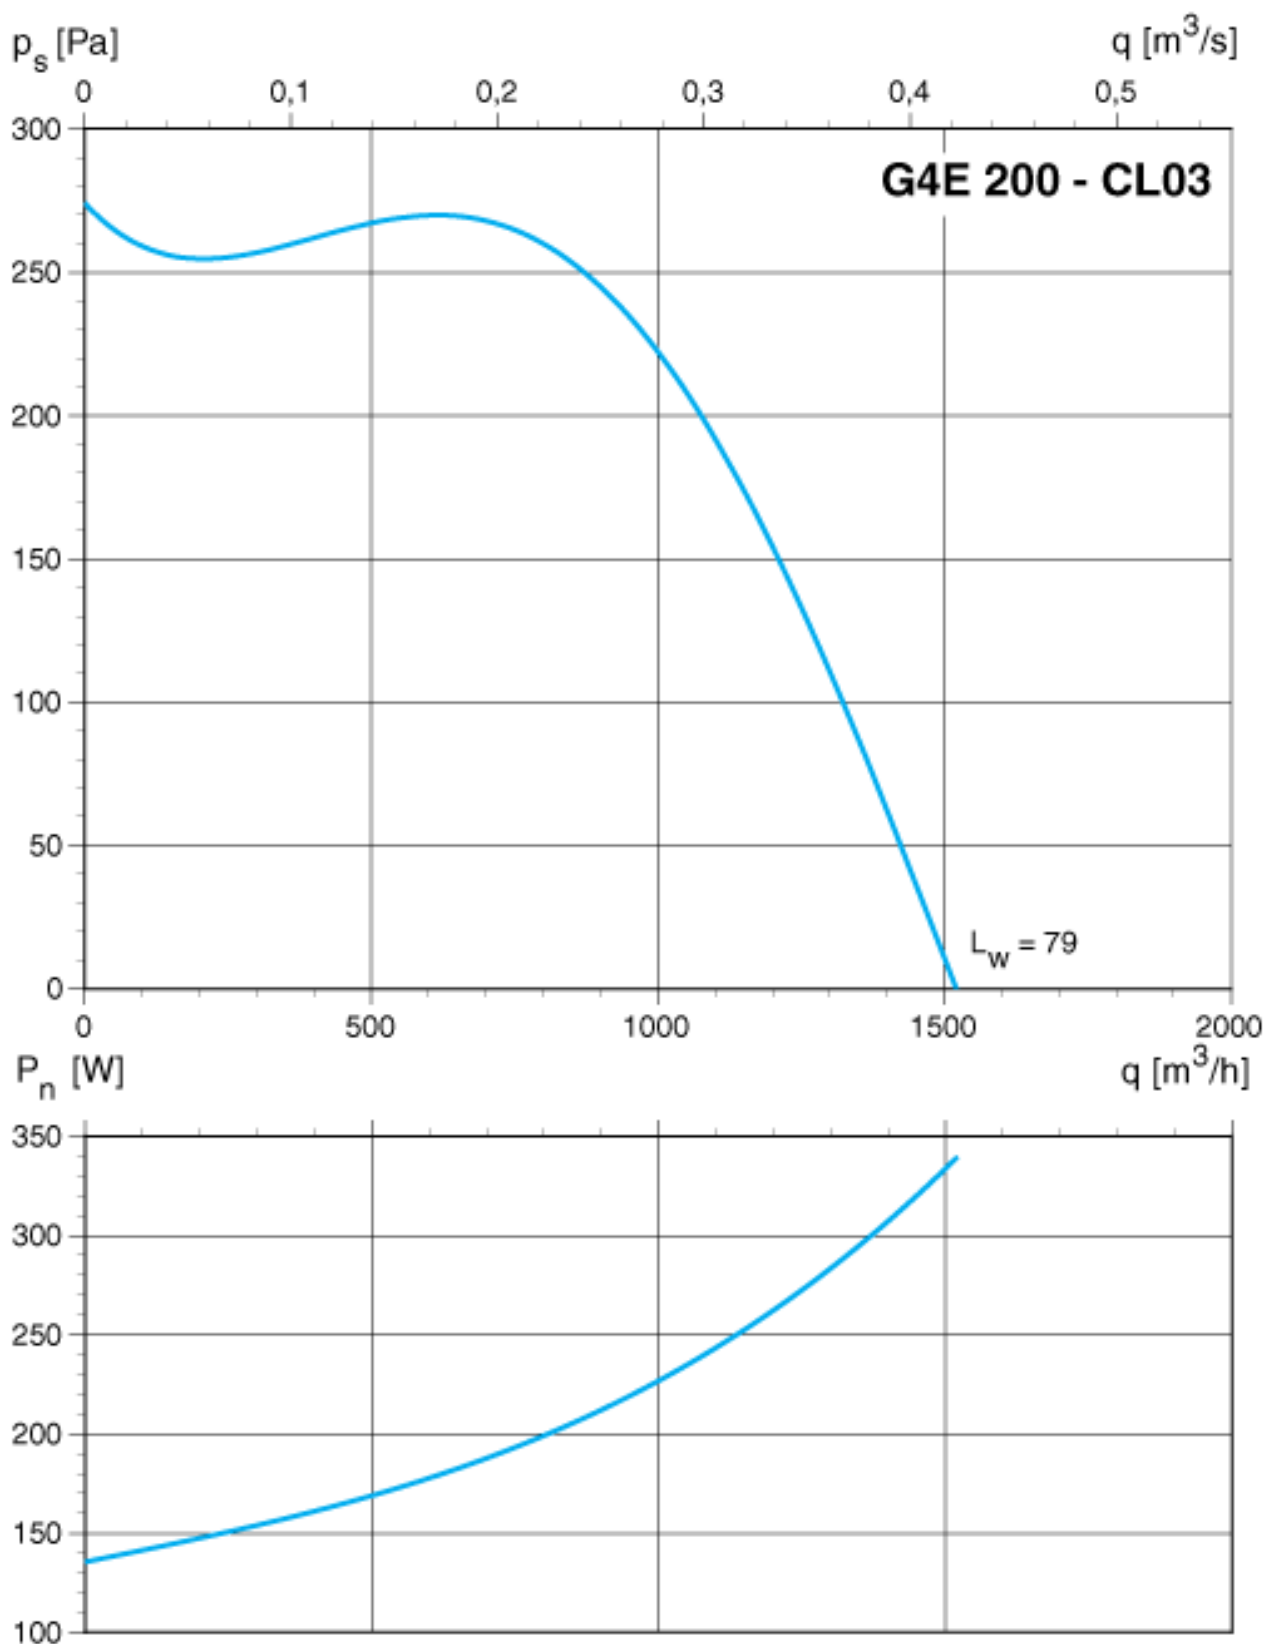




G4E200CL0302

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Piirros

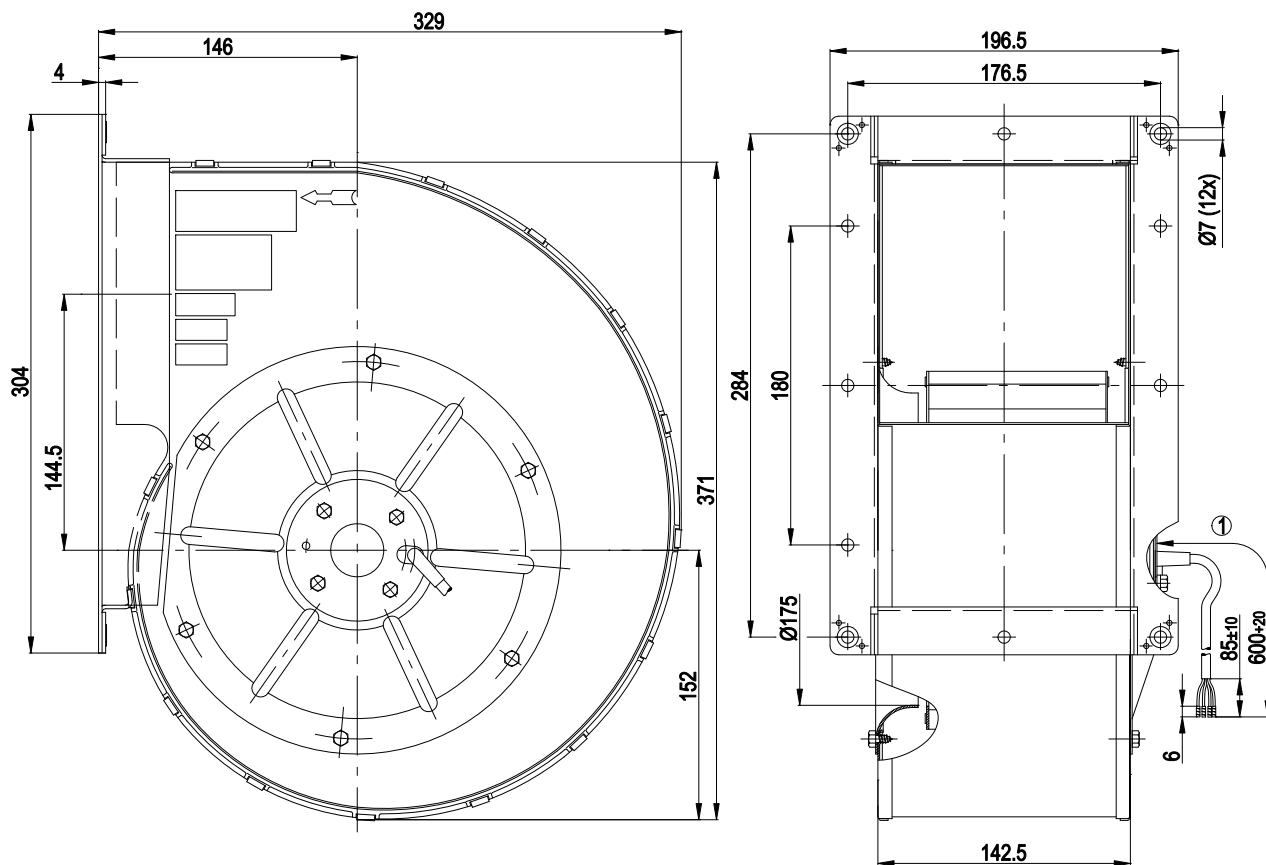

1 Liitântä silikonia 4G 0,5mm², 4 x messinkinen johdin, päät kierretty



G4E200CL0302

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla



Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi