



AC100NR AC-maxx

Kanavapuhallin ø 100 mm



Kaksinopeuspuhallin

Ilmavirta vapaasti puhaltava matala-/korkea nopeus: 80 m³/h / 105 m³/h

Äänenpaine matala-/korkea nopeus: 35 dB(A) / 42 dB(A)

Tekniset tiedot

Kuvaus	Kanavapuhallin ø 100 mm
Jännite	230 VAC
Jännitealue	85 ... 265 VAC
Taajuus	50 / 60 Hz
Teho	2,5 / 4,5 W
Kierrosluku	2750 / 3500 rpm
Ilmavirta	22.20 l/s
Ilmavirta	80.0 m ³ /h
Käyttölämpötila-alue	-10...+55 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottoriin päin
Suojausluokka	IP44
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvistettua muovia PA
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia PBT
Sähköinen kytkentä	3-pin riviliitin max 1,5 mm
Äänenpaine	42.0 dB(A)
Elinikä L10	70000 h 40 °C / 50000 h 55 °C
Koko	ø 98,5 x 130 mm
Paino	400 g
Tuotenumero	9203510005


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



AC100NR AC-maxx

Kanavapuhallin $\varnothing$ 100 mm

Ominaiskäyrä

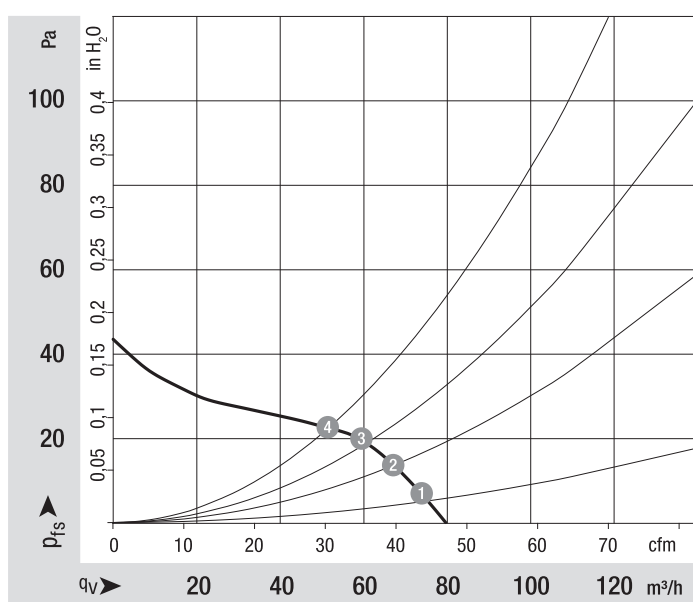




AC100NR AC-maxx

Kanavapuhallin Ø 100 mm

Piirros

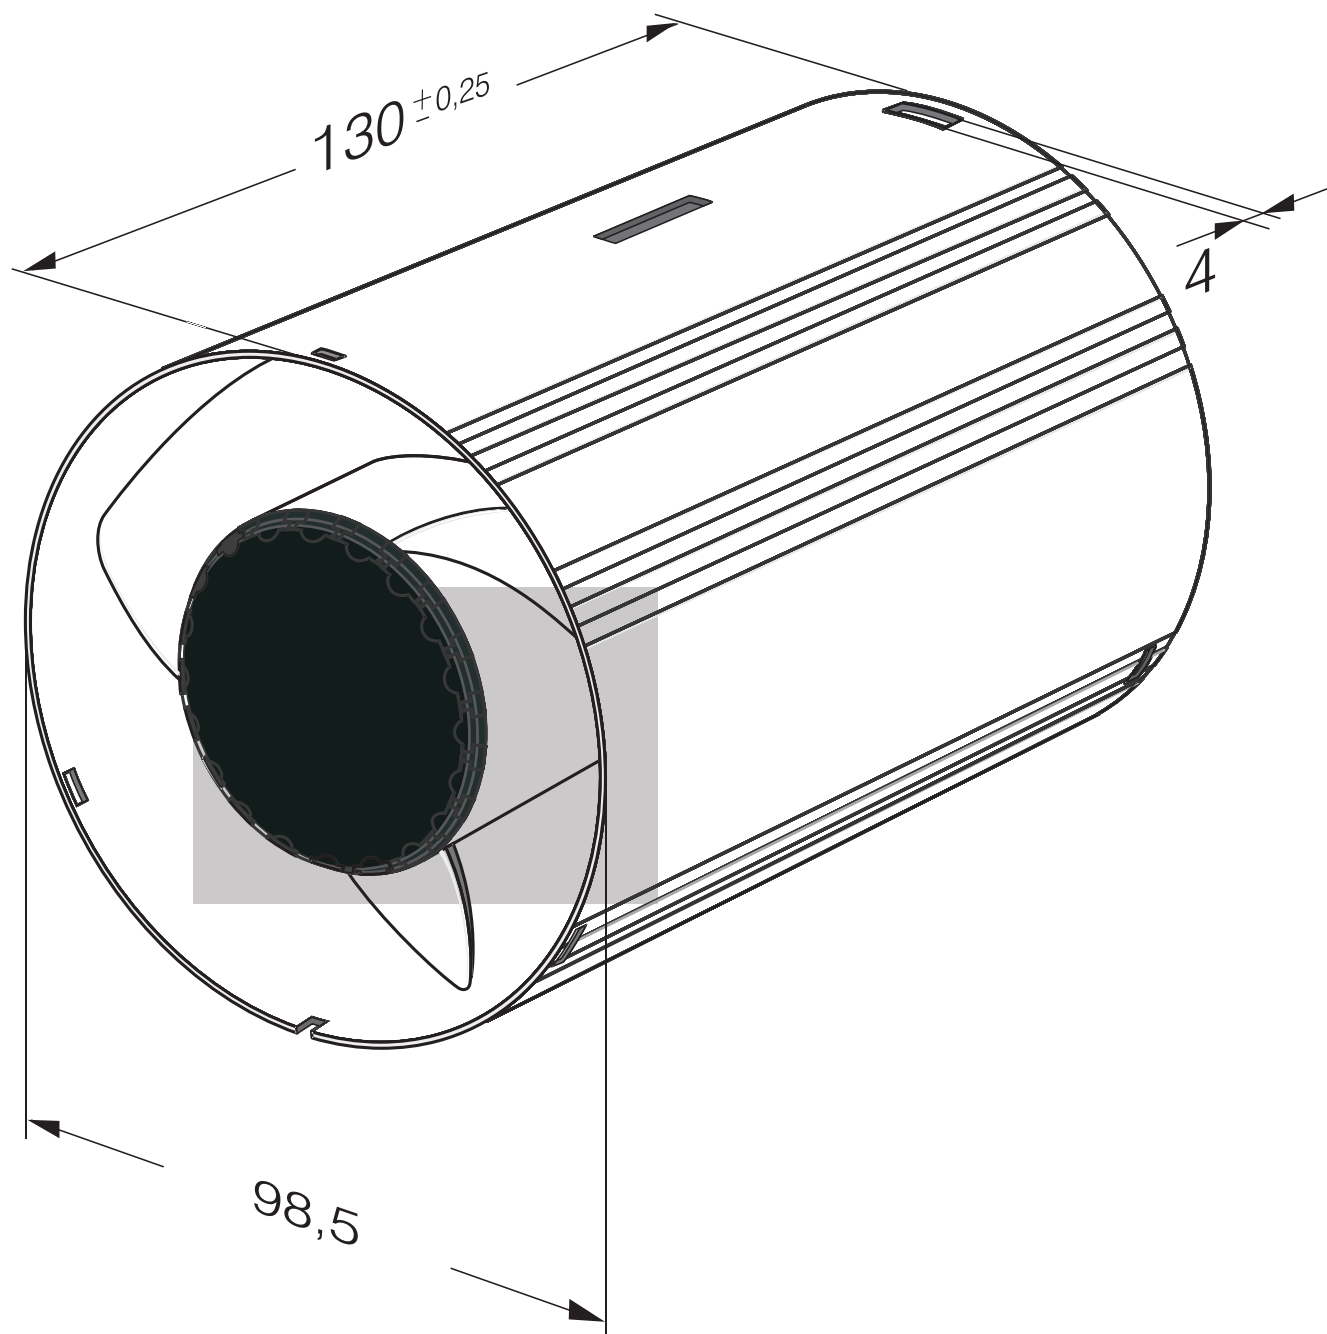



AC100NR AC-maxx

Kanavapuhallin ø 100 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi