



# Flowgrid

Ilmanohjain imupuolelle



Sopii RadiCal-puhaltimiin ø500,  
RadiPac-puhaltimiin ø450 ja 500  
sekä HyBlade-puhaltimiin ø300-350.

## Tekniset tiedot

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Kuvaus      | Ilmanohjain imupuolelle |
| Materiaali  | Muovi                   |
| Tuotenumero | 35505-2-2957            |


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# Flowgrid

Ilmanohjain imupuoellelle

Piirros

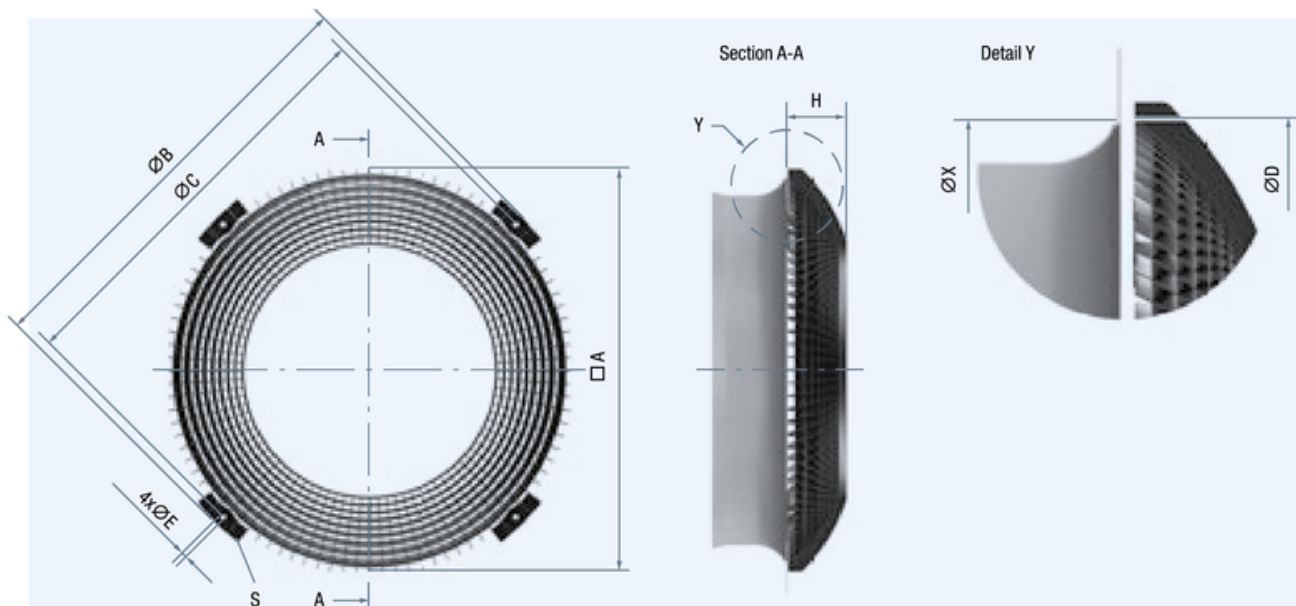

| Item no.      | RadiCal            | RadiPac       | HyBlade®           | A     | B     | C       | D     | E   | S   | H   |
|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-------|-------|---------|-------|-----|-----|-----|
| 00190-2-2957* | 175, 190           | –             | –                  | –     | 170   | 155–160 | 150   | 4.5 | 2.0 | 30  |
| 00250-2-2957* | 220, 225, 250      | –             | –                  | –     | 205   | 193     | 187   | 4.5 | 2.0 | 38  |
| 20280-2-2957  | 220, 225, 250, 280 | 280           | 200                | –     | 275   | 245–260 | 245   | 4.5 | 2.0 | 40  |
| 25310-2-2957  | 310                | 310           | 250                | –     | 306   | 290     | 282   | 5.5 | 2.0 | 49  |
| 00400-2-2957  | 355, 400           | 355           | –                  | –     | 350   | 335–345 | 325   | 5.5 | 2.5 | 60  |
| 35505-2-2957  | 450, 500           | 400, 450, 500 | 300, 315, 330, 350 | –     | 465   | 440     | 412   | 10  | 2.5 | 71  |
| 00630-2-2957  | 560, 630           | 560, 630      | 400                | –     | 565   | 545     | 532   | 10  | 3.0 | 90  |
| 50710-2-2957  | –                  | 710           | 450, 500           | 590   | 666   | 630     | 580   | 10  | 3.0 | 106 |
| 63000-2-2957  | –                  | 800           | 560, 630           | 734   | 785   | 750     | 724   | 10  | 3.0 | 125 |
| 80000-2-2957  | –                  | 900           | 710, 800           | 930   | 995   | 960     | 920   | 10  | 3.5 | 131 |
| 91000-2-2957  | –                  | –             | 910                | 1,035 | 1,105 | 1,075   | 1,025 | 10  | 3.5 | 161 |

A: Minimum installation dimension  
B: Outer diameter  
C: Pitch circle diameter  
D: Reference diameter for matching with the nozzle  
E: Hole diameter  
S: Thickness of fixing attachment  
H: Installation height

X: Nozzle diameter at bent outer end

\*FlowGrid is completely enclosed and works as a guard grille

The reference diameter must be at least equal to the nozzle diameter at the bent outer end ( $D \geq X$ )

All dimensions in mm



# Flowgrid

Ilmanohjain imupuolelle

## Yhteystiedot

### **ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)