



# 255H

Aksiaalituuletin DC 25x25x8 mm



Saatavana optiolla /2.

## Tekniset tiedot

<b>Kuvaus</b>	Aksiaalituuletin DC 25x25x8 mm
<b>Jännite</b>	5 VDC
<b>Jännitealue</b>	4,5-5,5 VDC
<b>Teho</b>	0,6 W
<b>Kierrosluku</b>	12000 rpm
<b>Ilmavirta</b>	1.25 l/s
<b>Ilmavirta</b>	4.5 m <sup>3</sup> /h
<b>Ilmavirta</b>	2.6 CFM
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-10...+55 °C
<b>Puhallussuunta</b>	V-suunta
<b>Pyörimissuunta</b>	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
<b>Moottorin malli</b>	Elektronisesti kommutoitu ulkorootorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
<b>Moottorisuoja / Suoja</b>	Vääränapaisuuden sekä lukkiutumisen esto
<b>Laakerit</b>	Sintec-liukulaakerit
<b>Siipipyörä</b>	Lasikuitusuojattua muovia, PA
<b>Runko / kaapu</b>	Lasikuituvahvistettua muovia, PBT
<b>Sähköinen kytkentä</b>	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG28, kuorittuja ja tinattuja
<b>Äänenpaine</b>	23.0 dB(A)
<b>Ääniteho</b>	4.4 Bel
<b>Elinikä L10</b>	ebm-papst Service Life L10: 35000 h 20 °C / 12000 h 55 °C  Life expectancy L10&#916: 30000 h 40 °C
<b>Hyväksynnät</b>	VDE, UL, CSA
<b>Koko</b>	25x25x8 mm
<b>Paino</b>	5 g
<b>Tuotenumero</b>	9290904201


Katso päivitetetyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# 255H

Aksiaalituuletin DC 25x25x8 mm

## Ominaiskäyrä

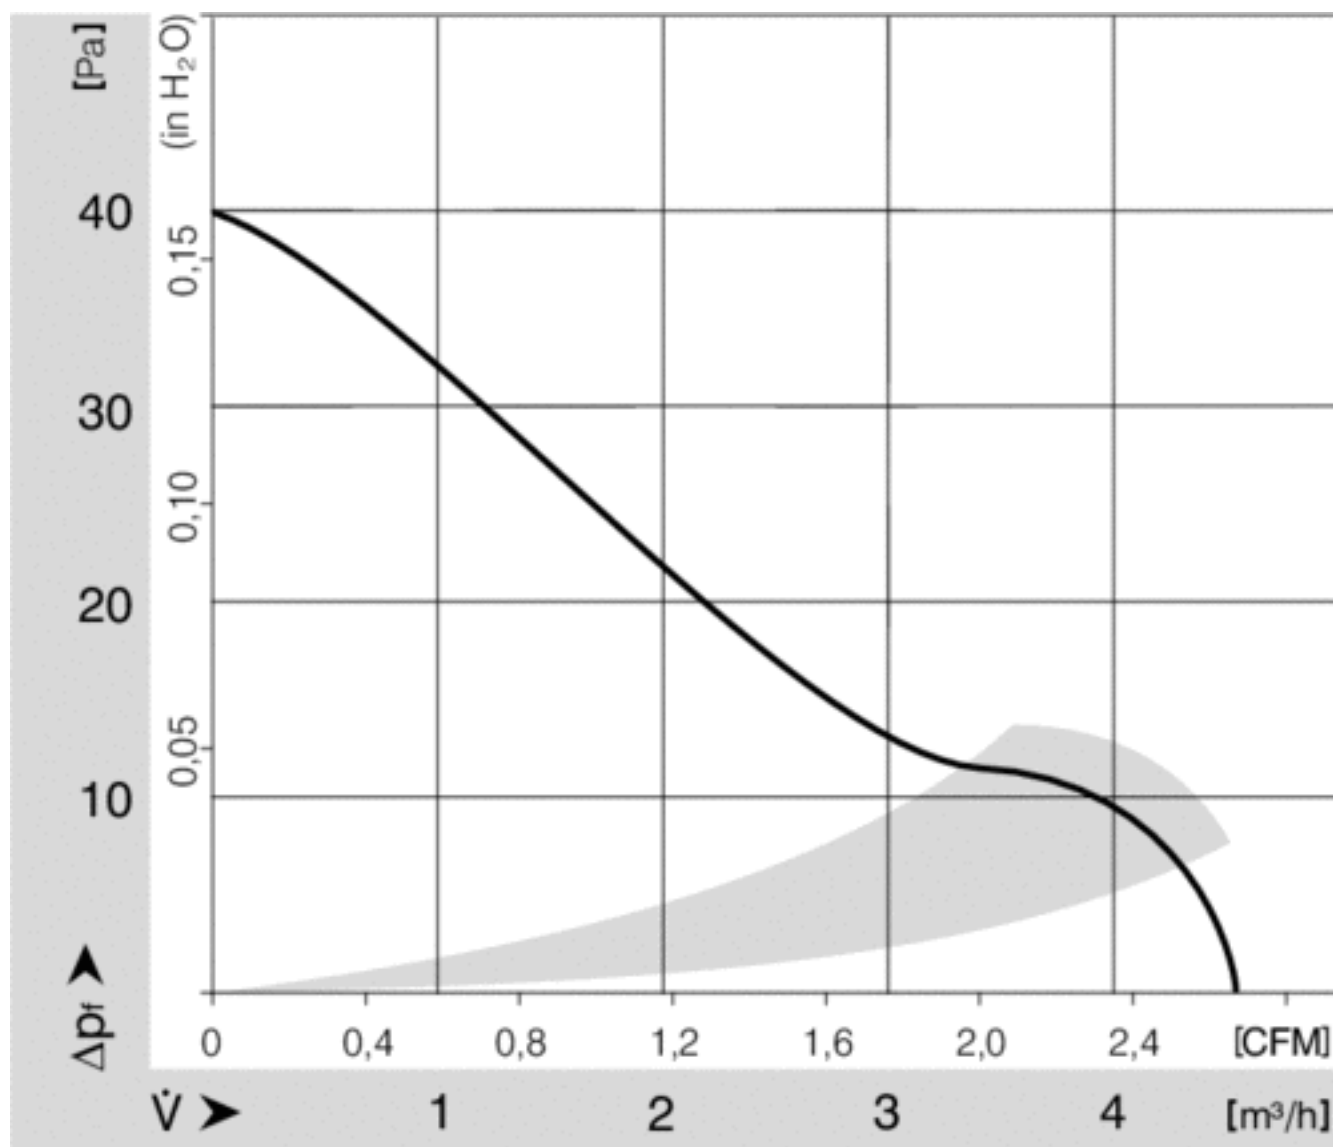




# 255H

Aksiaalituuletin DC 25x25x8 mm

Piirros

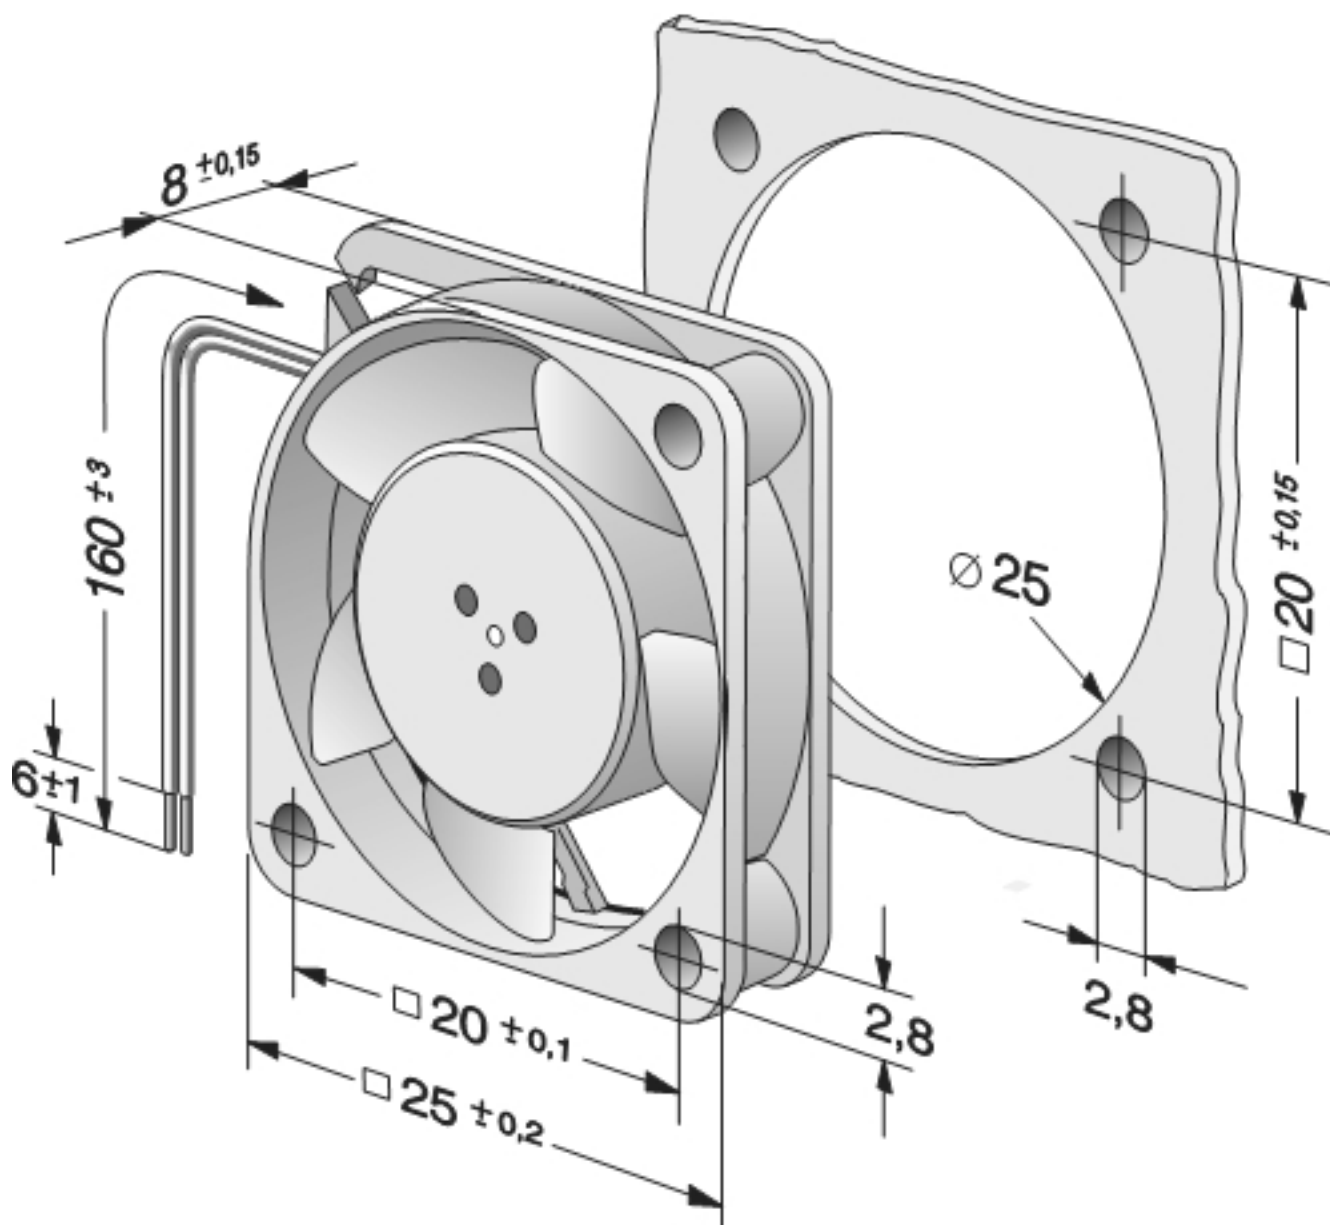



# 255H

Aksiaalituuletin DC 25x25x8 mm

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)