



# 3412NH

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm



Saatavana optiolla /2, /39. Saatavana myös Vario-Pro-mallina, edistyksekkisenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena.

## Tekniset tiedot

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                | Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm                                                                           |
| Jännite               | 12 VDC                                                                                                    |
| Jännitealue           | 8-15 VDC                                                                                                  |
| Teho                  | 2,5 W                                                                                                     |
| Kierrosluku           | 3000 rpm                                                                                                  |
| Ilmavirta             | 26.10 l/s                                                                                                 |
| Ilmavirta             | 94.0 m3/h                                                                                                 |
| Ilmavirta             | 55.3 CFM                                                                                                  |
| Käyttölämpötila-alue  | -20...+70 °C                                                                                              |
| Puhallussuunta        | V-suunta                                                                                                  |
| Pyörimissuunta        | Vastapäivään katsottuna roottorista päin                                                                  |
| Moottorin malli       | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla                         |
| Moottorisuoja / Suoja | Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja, osittainen impedanssisuoja. |
| Laakerit              | Kuulalaakerit                                                                                             |
| Siipipyörä            | Lasikuitusuojaattua muovia, PA                                                                            |
| Runko / kaapu         | Lasikuituvahvistettua muovia, PBTP                                                                        |
| Sähköinen kytkentä    | Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG24, TR64, kuorittuja ja tinattuja                                         |
| Äänenpaine            | 36.0 dB(A)                                                                                                |
| Ääniteho              | 5.0 Bel                                                                                                   |
| Elinikä L10           | 70000 h 40 °C / 35000 h 70 °C                                                                             |
| Hyväksynnät           | VDE, UL, CSA                                                                                              |
| Koko                  | 92x92x25 mm                                                                                               |
| Paino                 | 100 g                                                                                                     |
| Tuotenumero           | 9292506323                                                                                                |

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)




# 3412NH


Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

## Tarvikkeet 3412NH


| Nimitys   | Tuotenumero | Tiedot                                         |
|-----------|-------------|------------------------------------------------|
| FF365A/45 | 4620106     | Muoviverkko suodattimella 92x92 mm tuulettiin  |
| LZ23-2    | 9920023002  | Muovinen suojaverkko 92x92 mm, kiinniruvattava |
| PRF92     | 470111178   | Suojaverkko EMC 92x92 mm                       |

## Ominaiskäyrä

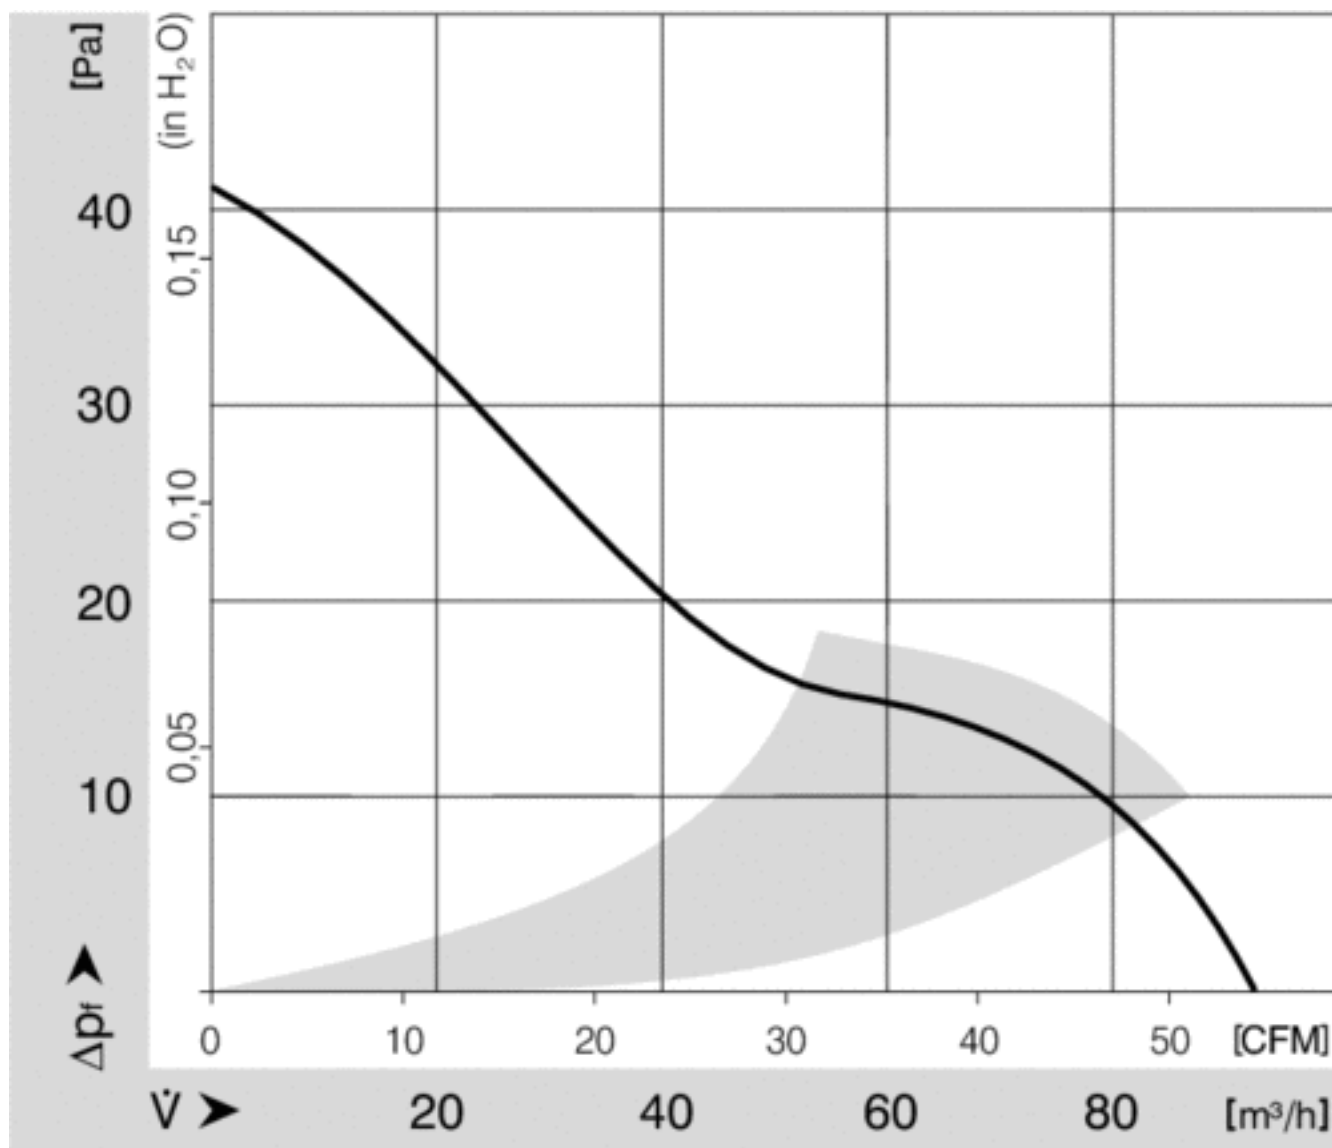



## Piirros

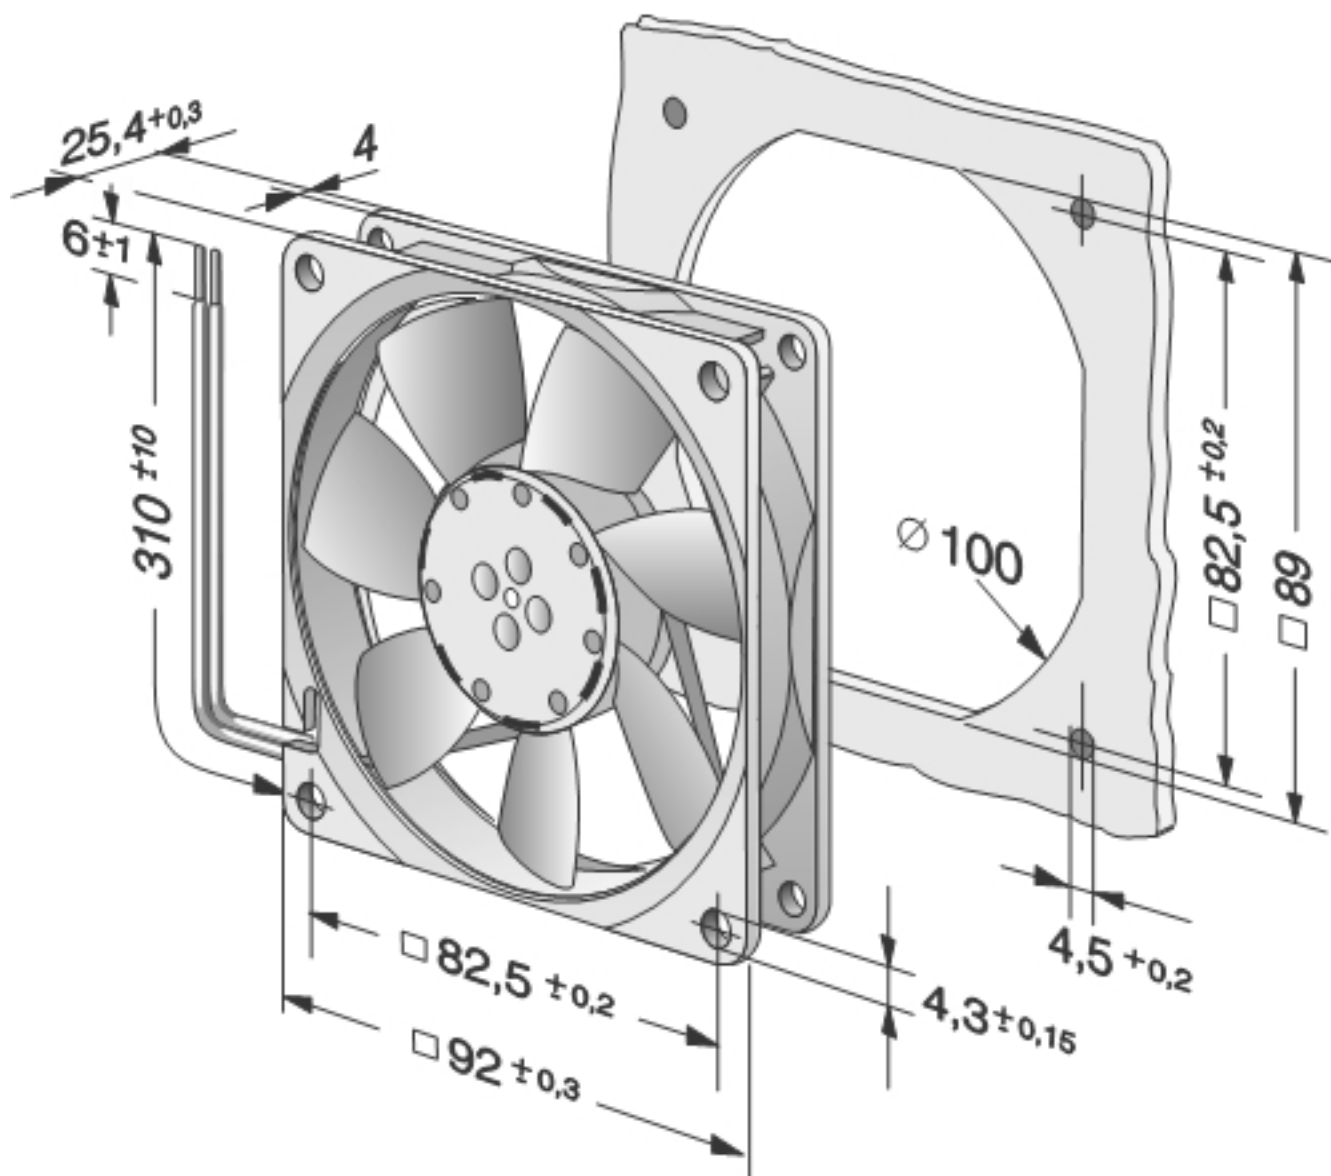



# 3412NH

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)